


番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
02	2	ソケット	C3604B (cd75ppm以下) / PBT/SUS/NBR-70-1	Ep-Cu/Ni, Cr
03	1	ステム	C3604B (cd75ppm以下)	
05	2	ボールシート	PTFE	
06	1	ボール	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
07	2	Oリング	NBR-70-1	
09	1	ビス	SWCH12A	三価クロメート
13	1	マウスハンドル	PBT	オレンジ色
15	1	ポリキャップ	PE	オレンジ色

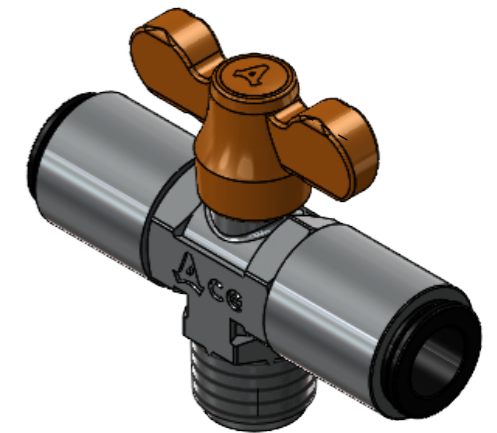

使用条件				
温度	-10°C~+80°C (凍結個所を除く)			
圧力	0.98MPa以下			
※材質に影響のない環境下で(流体を含む)ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
承認	水田	検図	恵良	日付 2023/10/17
設計	水田	製図	石田	備考
<b>ASOH</b> Valve & Fitting Brand ASOH CO.,LTD.			品名 E-ボールアングル型切替用 BC-5310R	図番 1R-BC5310