


番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
02	2	ソケット	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
03	1	ステム	C3604B (cd75ppm以下)	
05	2	ボールシート	PTFE	
06	1	ボール	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
07	2	Oリング	NBR-70-1	
09	1	ビス	SWCH12A	三価クロメート
13	1	マウスハンドル	PBT	オレンジ色
15	1	ポリキャップ	PE	オレンジ色

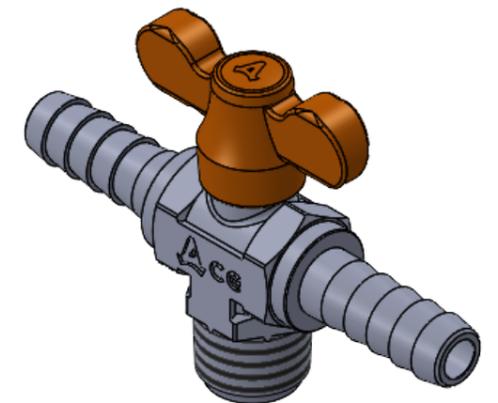

使用条件				
温度	-10°C~+80°C (凍結箇所を除く)			
圧力	0.98MPa以下			
※材質に影響のない環境下で(流体を含む)ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
	第3角法	単位 mm	尺度 1:1	日付
承認	水田	検図	水田	2023/11/27
設計	水田	製図	恵良	
ASOH		品名		
Valve & Fitting Brand		エースボール アンゲル型 BH-5310R		
ASOH CO.,LTD.		図番		
		1R-BH5310		