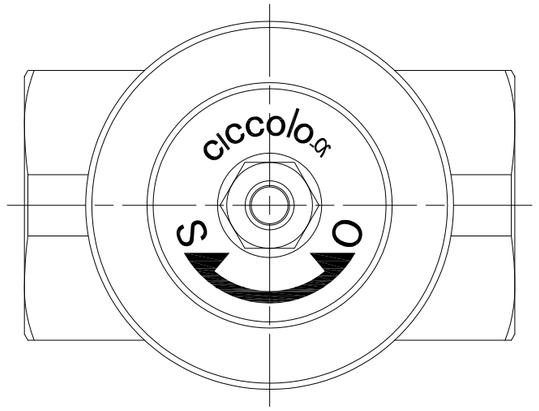

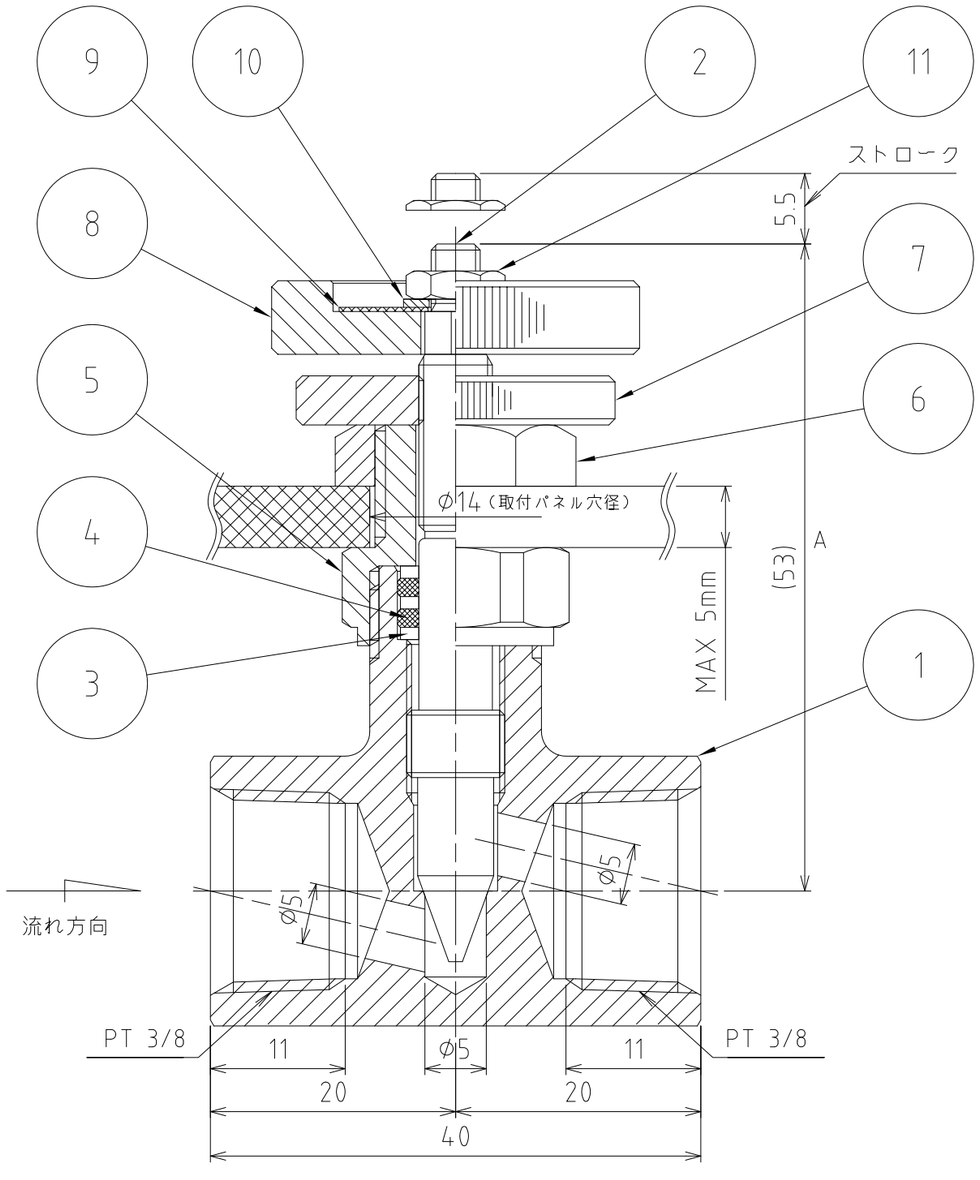

パーツ一覧

項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	本体	SUS304		
2	1	スピンドル	SUS304		
3	3	バックアップリング	SUS304		
4	2	Oリング	PTFE		
5	1	グランドナット	SUS303		
6	1	パネル用ナット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
7	1	ハンドルロックナット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
8	1	ロック式ハンドル	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
9	1	銘板	A1050P		
10	1	歯付座金	SUS		
11	1	ナット	SUS		

番号	日付	履歴	名前
A	2015/01/13	高さ表示の変更 53→(53) 使用条件の単位を統一	渡辺紀

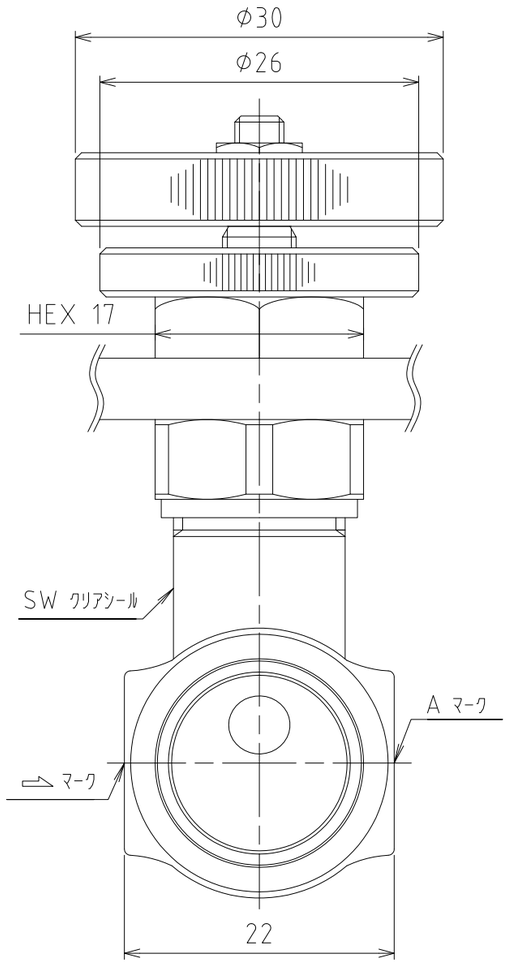

使用圧力	MAX 0.98MPa
使用温度	-20℃～+150℃ (凍結無き事)
耐圧試験	1.96MPa
気密試験	0.6MPa
製品重量	約 156 g

	第３角法	単位 mm	尺度 2:1	日付 2021/10/19
承認 水田	検図 水田	材質		
設計 水田	製図 渡辺紀	備考		
アソー株式会社 ASOH CO., LTD.		品名 チッコロ-α 両内ｵｽﾒ型 SW-1033		
		図番 2SW-1033-A		