


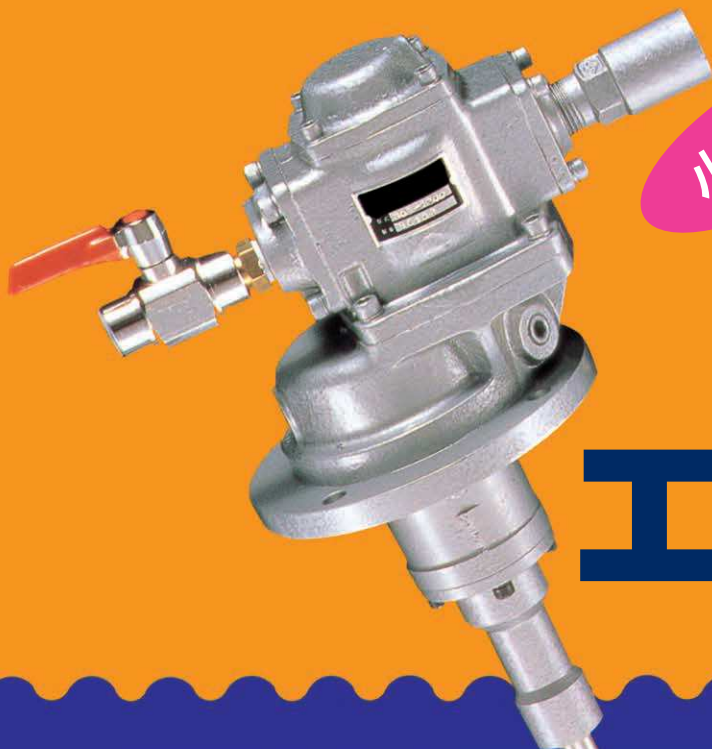

小型・軽量

高い信頼性

耐久性抜群

あらゆる液体の攪拌に

アソヒの エア・ミキサー



ASOHI

小型

小型軽量ながら高粘度まで連続攪拌に耐える

●シャフトは、全機種 SUS-304

MX03-700P MX03-3000P

●ポータブルタイプ



MX03-700S

●ポータブルタイプ



MX03-3000S

●ポータブルタイプ



仕様

全機種ボールバルブ、サイレンサー付

型 式	空 気 圧 MPa	回 転 数 rpm/min	最大トルク N·m	出 力 kW	最大空費 Nm ³ /min	重 量 kg	ホース径 mm	ホース接手
MX03-700P	0.6	100~700	15.7	0.28	0.35	1.9	6.5	PT1 / 4
MX03-700S	0.6	100~700	15.7	0.28	0.35	2.2	6.5	PT1 / 4
MX03-3000P	0.6	300~3000	3.92	0.3	0.35	1.7	6.5	PT1 / 4
MX03-3000S	0.6	300~3000	3.92	0.3	0.35	2.0	6.5	PT1 / 4


寸 法 表

●プロペラは丸型と3枚翼があり、注文の際ご指定下さい。

型 式	全 長 mm	フランジより シャフト端	フランジ径 mm	シャフト径 mm	プロペラ直径 mm	プロペラ段数	取付用インロ	取付ピッチ	取 付 孔
MX03-700P	700	—	—	12	丸型φ100	1	—	—	—
MX03-700S	750	—	—	12	丸型φ100	1	—	—	—
MX03-3000P	675	—	—	12	丸型φ100	1	—	—	—
MX03-3000S	725	—	—	12	丸型φ100	1	—	—	—

●標準プロペラはアルミ製です。SUS 材質はオプションです。

小型、耐久性・信頼性抜群

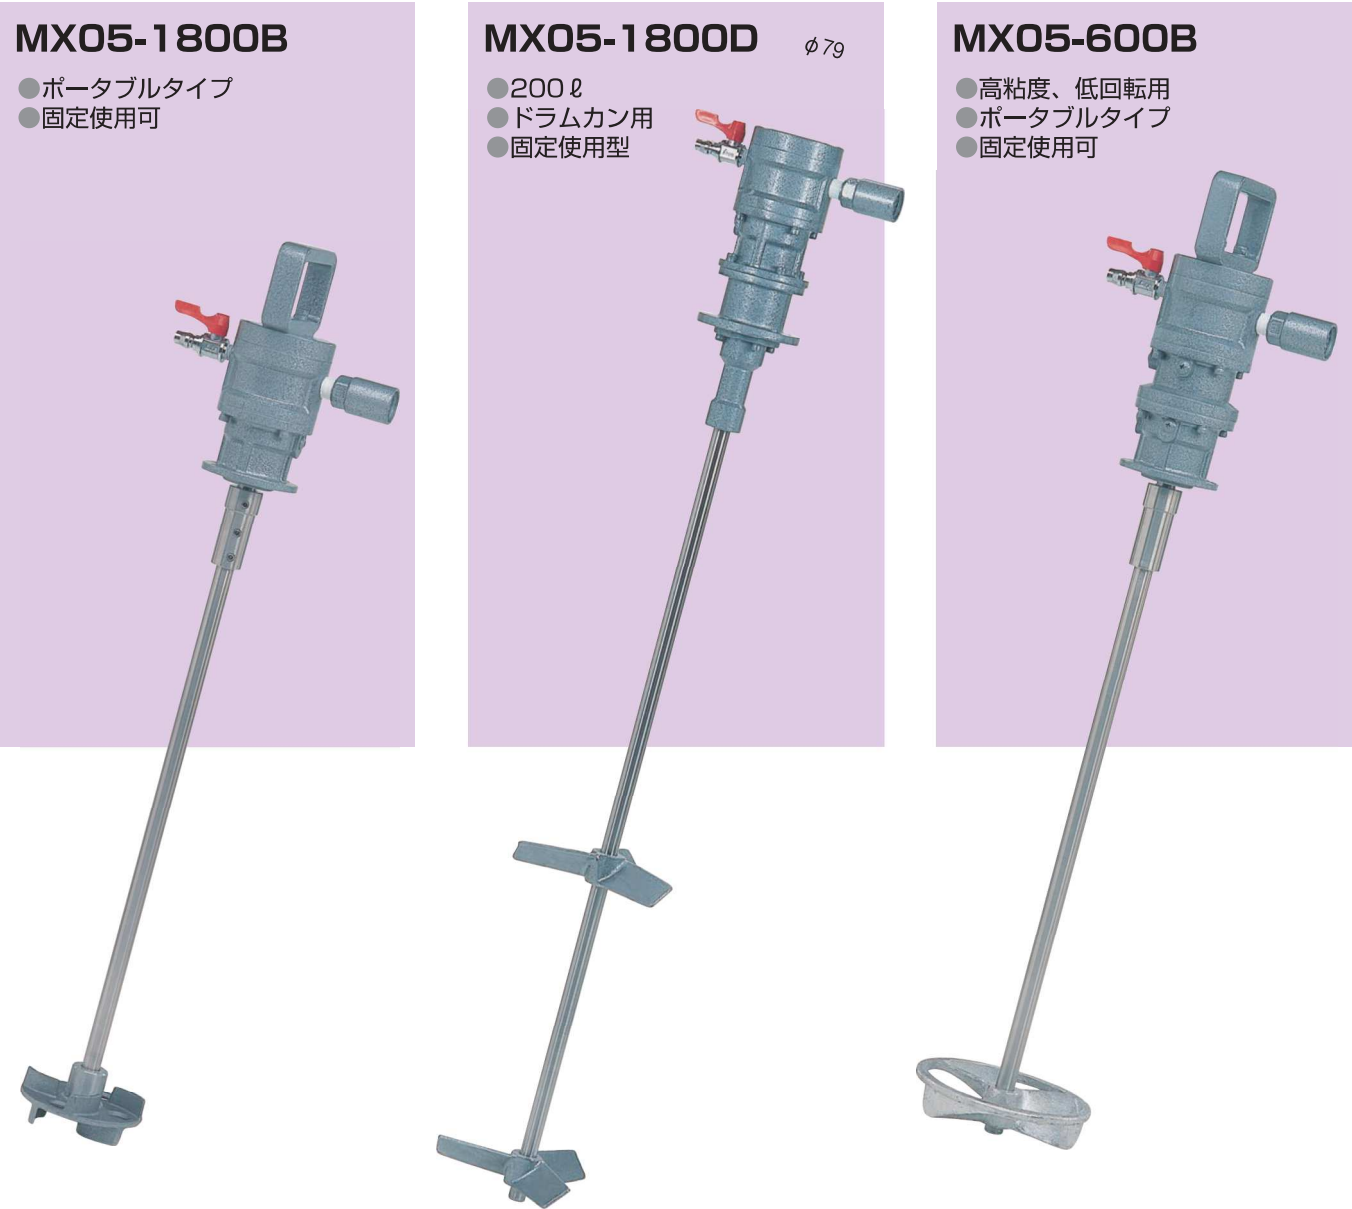

仕様									全機種ボールバルブ、サイレンサー付	
型 式	空 気 圧 MPa	回 転 数 rpm/min	最大トルク N·m	出 力 kW	最大空費 Nm³/min	重 量 kg	ホース径 mm	ホース接手		
MX05-1800B	0.6	300~2000	8.8	0.46	0.5	3.2	6.5~9	PT1 / 4		
MX05-1800D	0.6	300~2000	8.8	0.46	0.5	4	6.5~9	PT1 / 4		
MX05-600B	0.6	80~550	39.2	0.46	0.5	3.8	6.5~9	PT1 / 4		
MX05-600D	0.6	80~550	39.2	0.46	0.5	5.3	6.5~9	PT1 / 4		

寸 法 表										●標準仕様は右回転専用機です。左回転又は左右回転もあります。	
型 式	全 長 mm	フランジより シャフト端	フランジ径 mm	シャフト径 mm	プロペラ直径 mm	プロペラ段数	取付用インロ mm	取付ピッチ (P.C.D)mm	取 付 孔		
MX05-1800B	700	530	80	15	100	1	42	65	4-φ6.5		
MX05-1800D	950	780	90	15	160	2	58	75	4-φ7		
MX05-600B	760	530	80	15	140	1	42	65	4-φ6.5		
MX05-600D	1000	780	90	15	180	2	58	75	4-φ7		

●標準プロペラはアルミ製です。SUS 材質はオプションです。

中型

MX05-600D

- 200ℓ
- 高粘度、低回転用
- ドラムカン用
- 固定使用型



MX08-3000

- 標準型
- ドラムカン用
- 固定使用型



MX08-1200

- 強力型
- ドラムカン用
- 固定使用型



仕 様

全機種ボールバルブ、サイレンサー付

型 式	空 気 圧 MPa	回 転 数 rpm/min	最大トルク N·m	出 力 kW	最大空費 Nm ³ /min	重 量 kg	ホース径 mm	ホース接手
MX08-3000	0.6	400~3000	8.82	0.75	0.9	5.4	9.5	PT3 / 8
MX08-1200	0.6	200~1200	22	0.75	0.9	6	9.5	PT3 / 8

寸 法 表

●標準仕様は右回転専用機です。左回転又は左右回転もあります。

型 式	全 長 mm	フランジより シャフト端	フランジ径 mm	シャフト径 mm	プロペラ直径 mm	プロペラ段数	取付用インロ mm	取付ピッチ (P.C.D)mm	取 付 孔
MX08-3000	970	830	135	15	160	2	75	115	4-φ9
MX08-1200	978	830	145	15	180	2	75	124	4-φ9

●標準プロペラはアルミ製です。SUS 材質はオプションです。

大型

MX15-1000

- ドラムカン用
- 固定使用型



MX15-600

- ドラムカン用
- 固定使用型



MX15-1000DL

- ドラムカン用
- 固定使用型



仕 様

全機種ボールバルブ、サイレンサー付

型 式	空 気 圧 MPa	回 転 数 rpm/min	最大トルク N-m	出 力 kW	最大空費 Nm ³ /min	重 量 kg	ホース径 mm	ホース接手
MX15-1000	0.6	250~1350	44	1.5	1.8	16	12.7	PT1 / 2
MX15-600	0.6	80~650	90	1.5	1.8	18	12.7	PT1 / 2
MX15-1000DL	0.6	250~1350	44	1.5	1.8	21	12.7	PT1 / 2

寸 法 表

型 式	全 長 mm	フランジより シャフト端	フランジ径 mm	シャフト径 mm	プロペラ直径 mm	プロペラ段数	取付用インロ mm	取付ピッチ (P.C.D)mm	取 付 孔
MX15-1000	1168	900	140	25	300	2	90	120	4-φ12
MX15-600	1177	900	140	25	300	2	90	120	4-φ12
MX15-1000DL	1375	1000	160	30	300	2	—	140	6-φ9

●標準プロペラはSUS製です。


付属品

MX05-1800BF ペンキ缶蓋付ミキサー



ミキサースタンド

- MXS-20ミキサースタンド
- ベース400口 20ℓ用

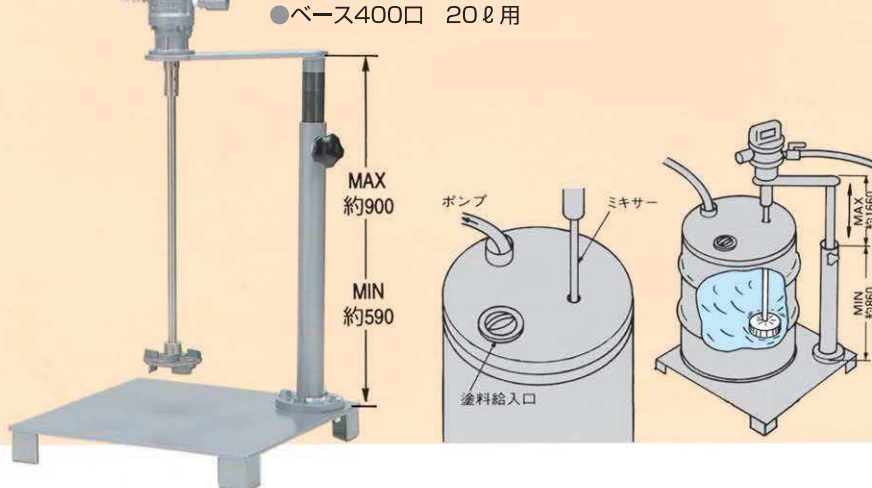

プロペラ各種

アルミプロペラ3枚翼



丸型プロペラ ステンレス製



アルミ製



ステンレスプロペラ

3枚翼



ミキサー エアー式・電動式の比較表

	小型軽量である	回転数の変更	過負荷による故障	引火爆発の危険性	耐水性	設備費
エアー式	○ コンパクトである	○ 供給圧力と流量により変更可能	○ モーターが停止するがすぐ復元し焼き付いたりしない	○ 引火爆発の心配はない	○ 水の侵入は有害であるが致命傷ではない	× コンプレッサーが必要
電動式	× 周出力であれば重い	× 無段階変更不可	× モーターが焼き付く	× 防爆仕様にするると設備費が高つく	× 浸水は致命的である	○ 電源があればよい

用途：化学工場・製薬工場・印刷インキ工場
理化学工場・鋳物工場・造船工場
製鉄工場・自動車工場・食品工場
電機工場・製紙工場・ゴム関係工場
水産関係・陶器関係・建築塗装関係

商品差別化のため、材料、構造等に各種の工夫を施しておりますので、無断転用を禁じます。

製品改良のため、使用材料、寸法等、予告なく変更することがあります。

特許、実用新案、意匠登録済、又は、出願中です

取 扱 店

ASOH アソー株式会社

本 社 〒544-0004 大阪市生野区巽北4丁目14番21号
TEL.(06)6755-3301(代) FAX.(06)6755-3808
トーキョーオフィス 〒101-0031 東京都千代田区東神田2丁目7番1号
広部ミヤケビル二階
TEL.(03)5835-3115(代) FAX.(03)5835-3116
イタチポリオフィス 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目1番11号
TEL.(06)6538-3101(代) FAX.(06)6538-3103
URL <http://www.asoh.co.jp> E-mail info@asoh.co.jp