


番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B	Ep-Cu/Ni, Cr
02	2	ソケット	C3604B	Ep-Cu/Ni, Cr
03	1	ステム	C3604B	
05	2	ポールシート	PTFE	
06	1	ボール	C3604B	Ep-Cu/Ni, Cr
07	2	0リング	NBR-70-1	
09	1	ビス	SWCH12A	三価クロメート
13	1	マウスハンドル	PBT	オレンジ色
15	1	ポリキャップ	PE	オレンジ色
41	2	リングナット	C3604BD	Ep-Cu/Ni, Cr
42	2	リング玉	C3604B	

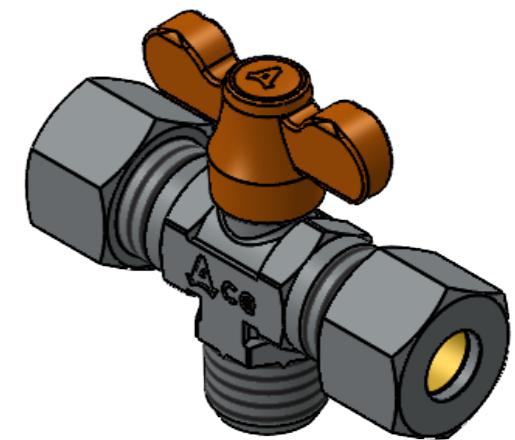

使用条件				
温度		-10°C ~ +80°C (凍結個所を除く)		
圧力		0.98MPa以下		
※材質に影響のない環境下で(流体を含む)ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
承認	水田	検査	PT 3/8-19	第3角法 単位 mm 尺度 1:1 日付 2024/02/07
設計	水田	製図	石田	材質 備考 品名 図番
ASOH Valve & Fitting Brand ASOH CO.,LTD.				
1BR-5310				