


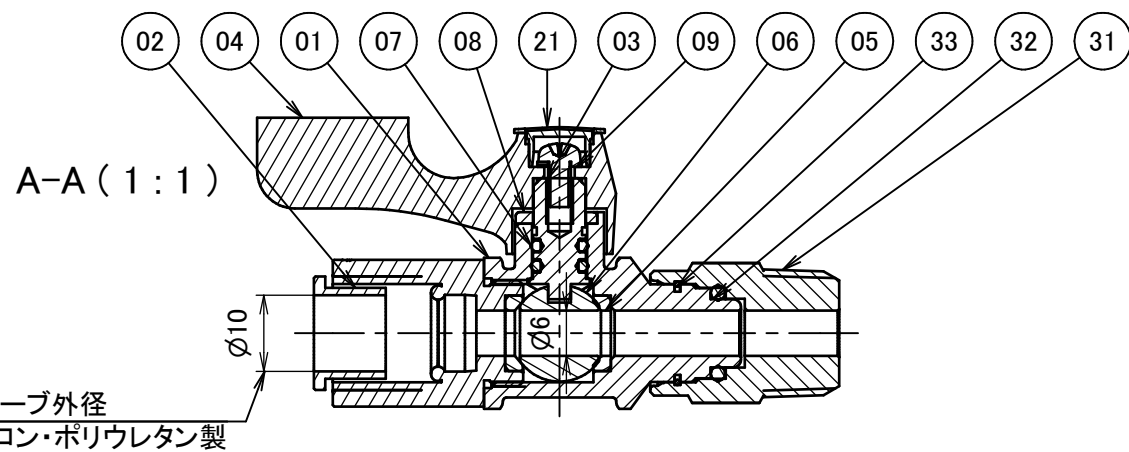
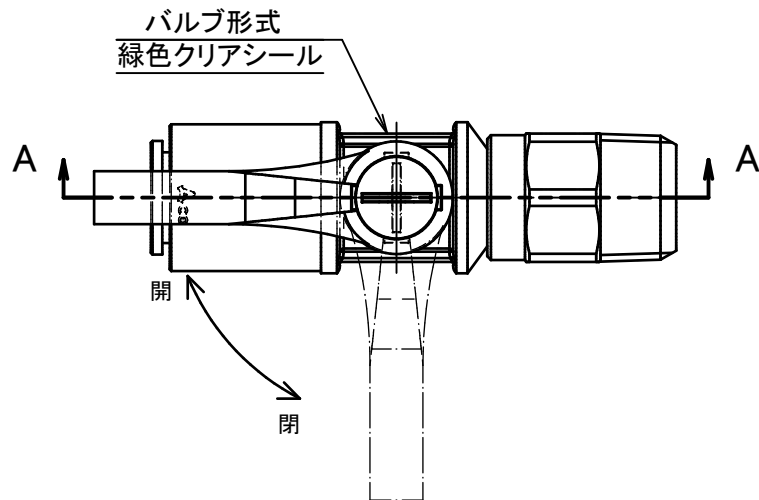


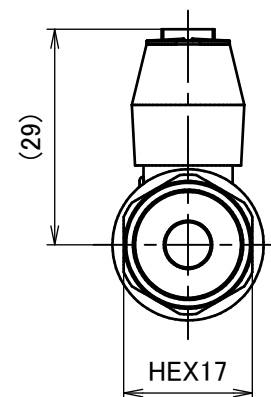

適応チューブ外径
適応チューブはナイロン・ポリウレタン製

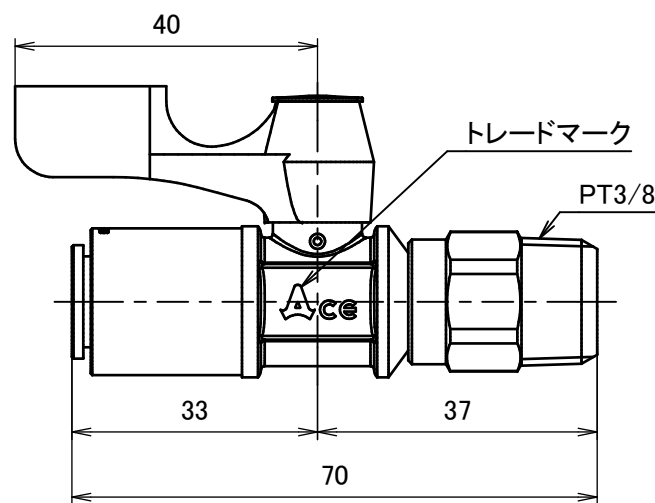

部品表				
番号	数量	部品名	材料	説明
01	1	本体	C3771(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
02	1	ソケット	C3604(cd75ppm以下)/SUS304	Ep-Cu/Ni,Cr
03	1	ステム	C3604(cd75ppm以下)	
04	1	ハンドル	PBT	オレンジ色
05	2	シート	PTFE	
06	1	ボール	C3604(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
07	2	Oリング	NBR-70-1	
08	1	リンフ	C2680	
09	1	ビス	STEEL	三価クロメート
21	1	キャップ	PBT	オレンジ色
31	1	RVアダプター	C3604(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
32	1	Oリング	NBR-70-1	
33	1	止め輪	SUS	

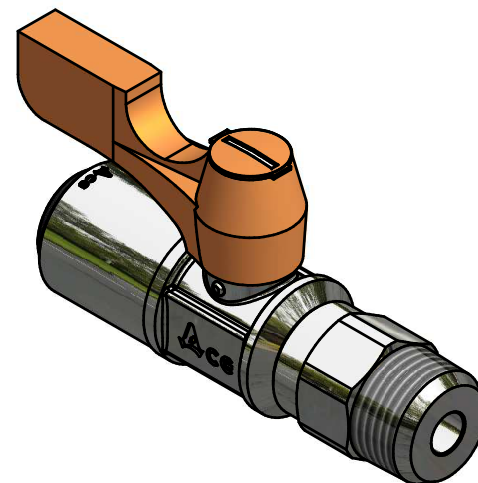

使用圧力		MAX 0.98MPa			
使用温度		-10℃～+80℃(凍結無き事)			
※バルブ構成材質に影響のない環境下で(流体を含む)ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。					
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1	日付 2018/03/16
承認	水田	検図	水田	材 質	
設計	水田	製図	浅生	備 考	
 Valve & Fitting Brand ASOH CO.,LTD.				品 名・品 番	
				エースボールRV BC-7310R	
				図 番	
				1R-BC7310	