
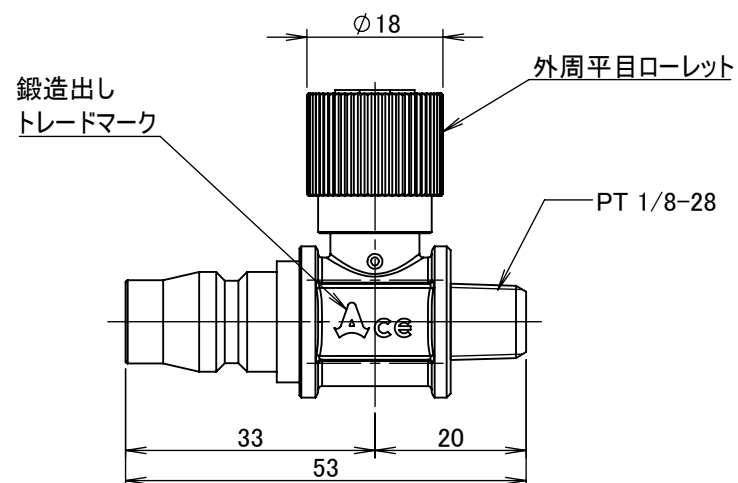
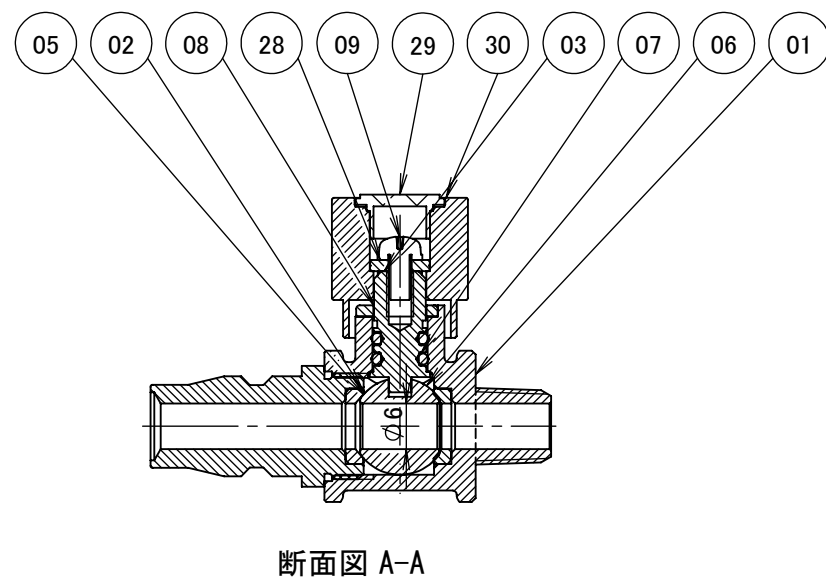


番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
02	1	ソケット	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
03	1	ステム	C3604B (cd75ppm以下)	
05	2	ボールシート	PTFE	
06	1	ボール	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
07	2	Oリング	NBR70-1	
08	1	リンフ	C2680	
09	1	ビス	SWCH12A	三価クロメート
28	1	ワッシャ	C3604B (cd75ppm以下)	
29	1	矢印キャップ	PBT	オレンジ
30	1	B0ハンドル	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr

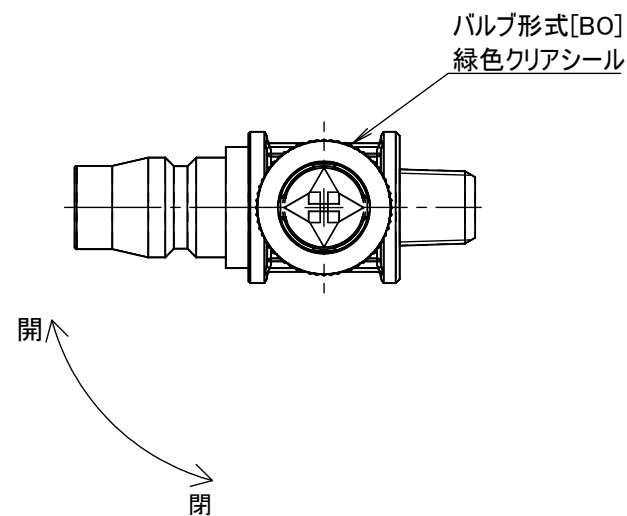

使用条件					
温度	-10℃～+80℃(凍結個所を除く)				
圧力	0.98MPa以下				
※材質に影響のない環境下で (流体を含む) ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。					
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1	日付 2021/01/08
承認	水田	検図	水田	材 質	
設計	水田	製図	水田	備 考	
				品 名・品番	
				エースボール BO-1100R	
				図 番 1R-BO1100	