

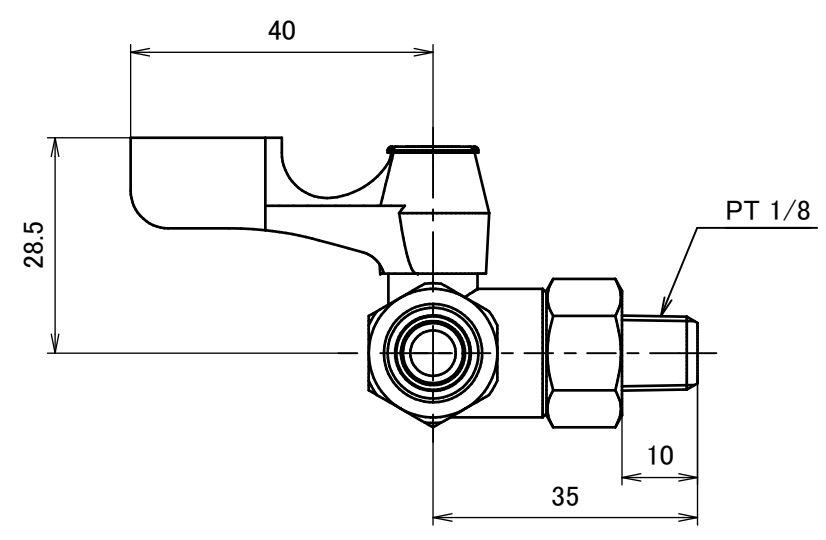
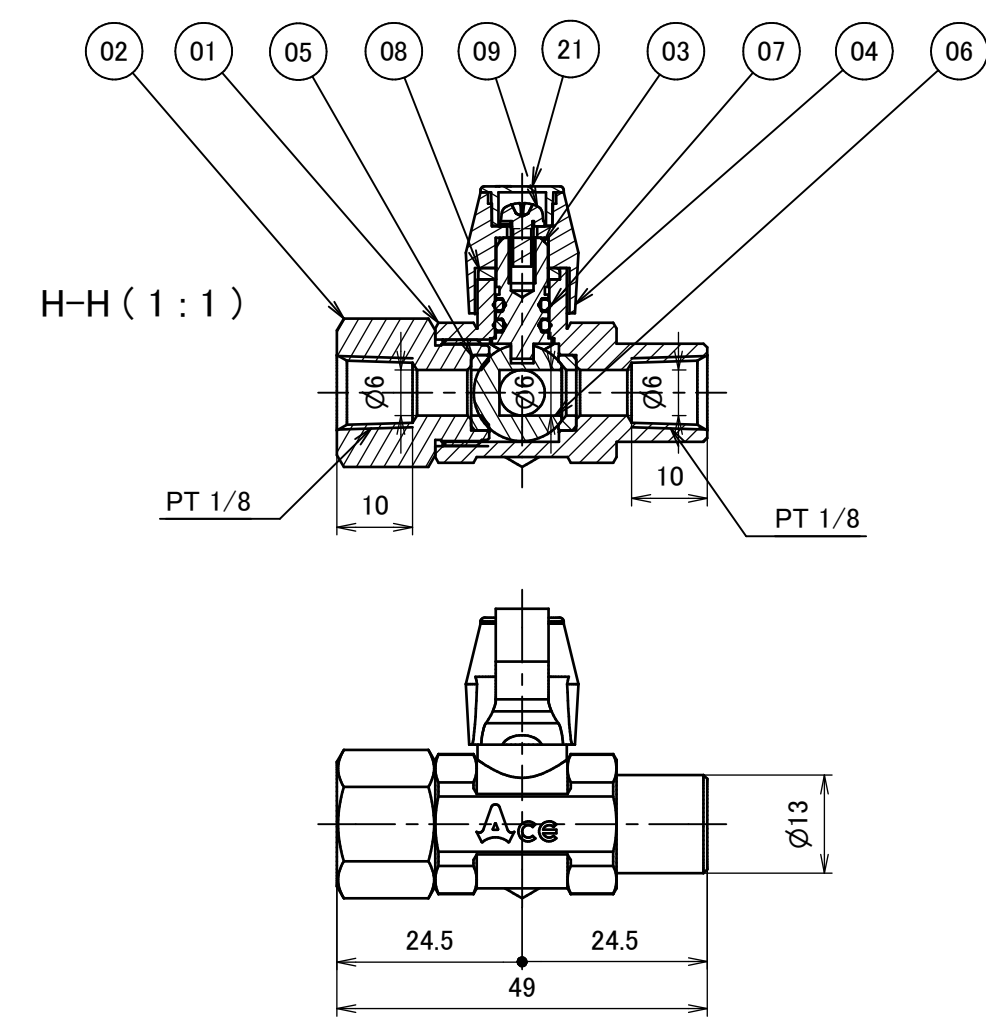
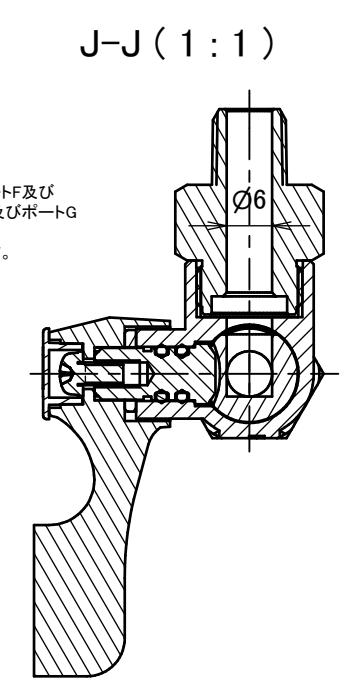


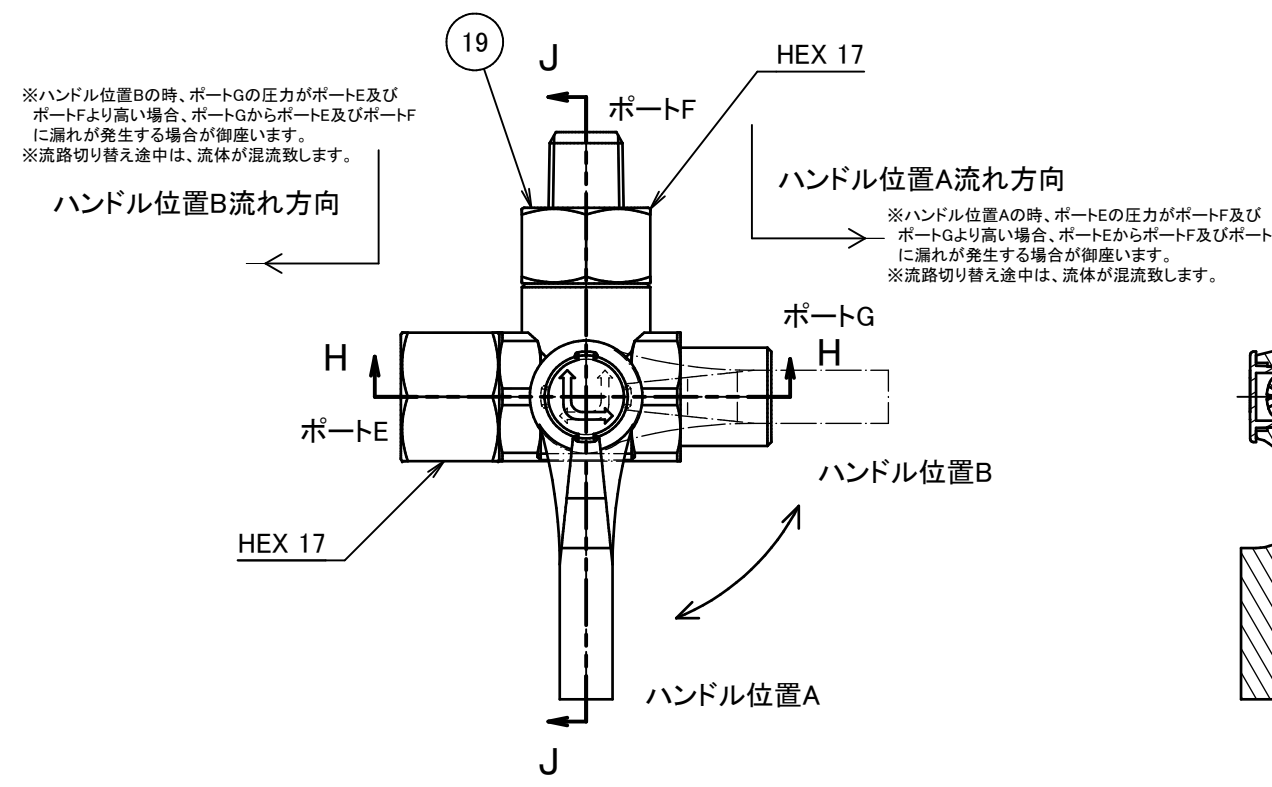


部品表				
番号	数量	部品名	材料	説明
01	1	本体	C3771BD(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
02	1	ソケット	C3604BD(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
03	1	ステム	C3604BD(cd75ppm以下)	
04	1	ハンドル	PBT	オレンジ色
05	2	シート	PTFE	
06	1	ボール	C3604BD(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
07	2	Oリング	NBR	70-1
08	1	リンフ	C2680	
09	1	ビス	SS	三価クロメート
19	1	ソケット	C3604BD(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
21	1	キャップ	PBT	オレンジ色

ハンドル位置 A (1:1)

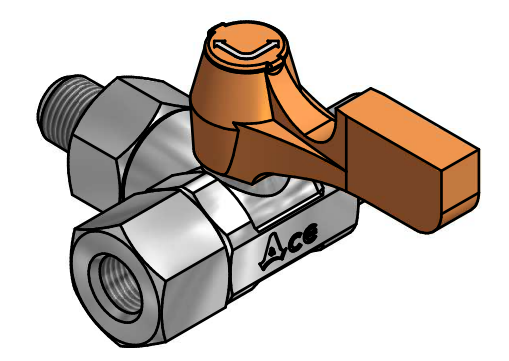

ハンドル位置 B (1:1)

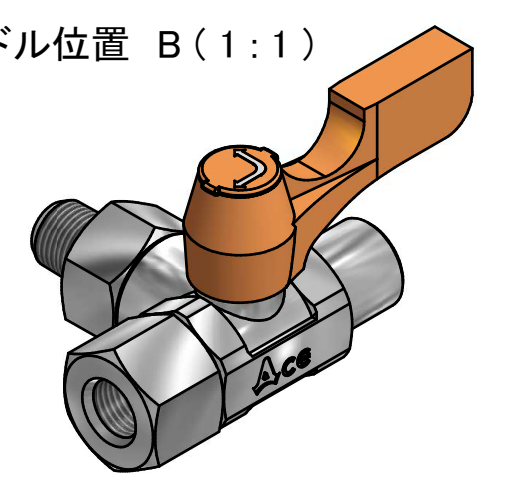

使用圧力		MAX 0.98Mpa (10Kg/cm ²)			
使用温度		-10℃～+80℃(凍結無き事)			
耐圧試験		1.96Mpa (20Kg/cm ²)			
気密試験		0.59Mpa (6Kg/cm ²)			
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1	日付 2014/01/20
承認	mizuta	検図	mizuta	材 質	
設計	水田	製図	水田	備 考	
 アソー株式会社 ASOH CO.LTD				品 名	
				エースボール 3W BT-3111R	
				図 番	
				1R-BT3111	