
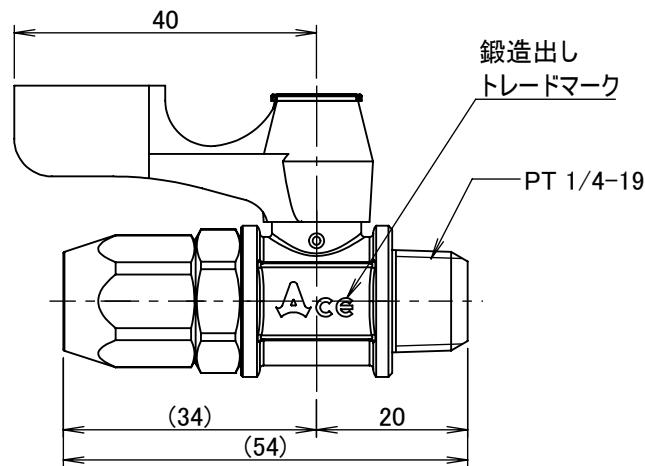
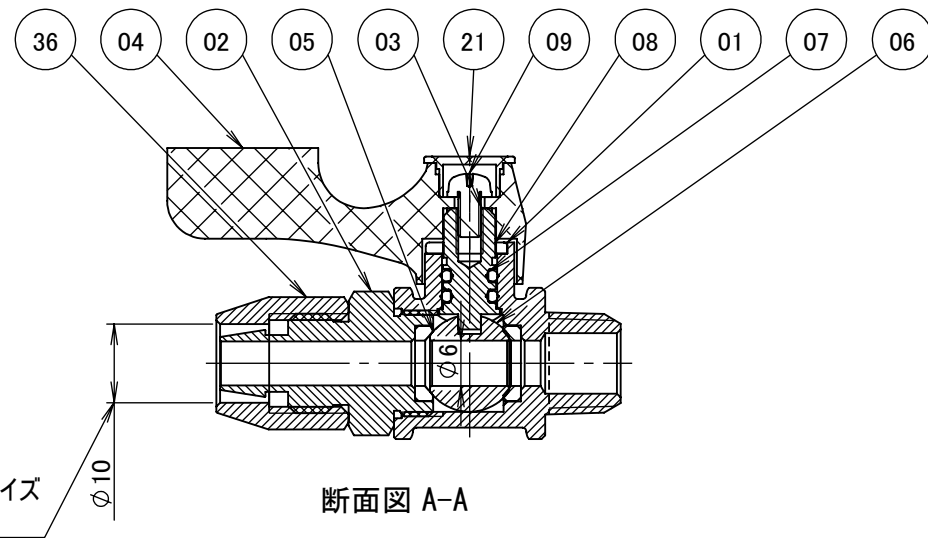
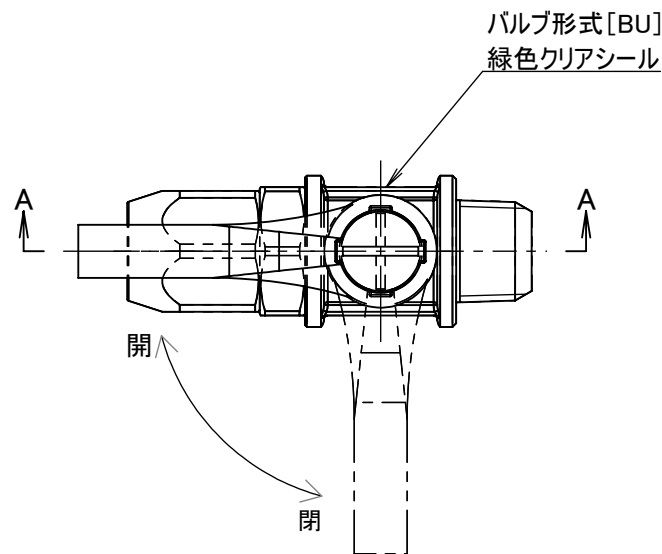


番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B	Ep-Cu/Ni, Cr
02	1	ソケット	C3604BD (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
03	1	ステム	C3604B (cd75ppm以下)	
04	1	ハンドル	PBT	オレンジ色
05	2	ボールシート	PTFE	
06	1	ボール	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
07	2	Oリング	NBR-70-1	
08	1	リンフ	C2680	
09	1	ビス	SWCH12A	三価クロメート
21	1	キャップ	PBT	オレンジ色 (白線印刷)
36	1	ウレタンチューブ用ナット	C3604BD (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr

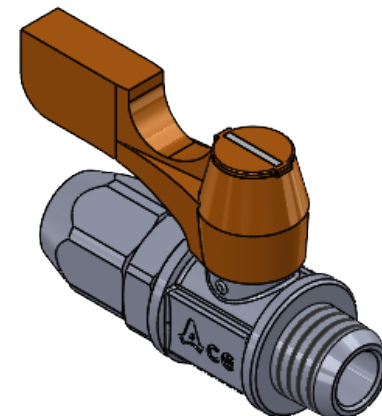

使用条件				
温度		-10℃～+80℃(凍結個所を除く)		
圧力		0.98MPa以下		
※材質に影響のない環境下で (流体を含む) ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1
承認		検図	材質	
水田		水田		
設計		製図	備考	
水田		恵良		
ASOH Valve & Fitting Brand ASOH CO.,LTD.			品名	
			エースボール BU-1265R	
			図番	
			1R-BU1265	