

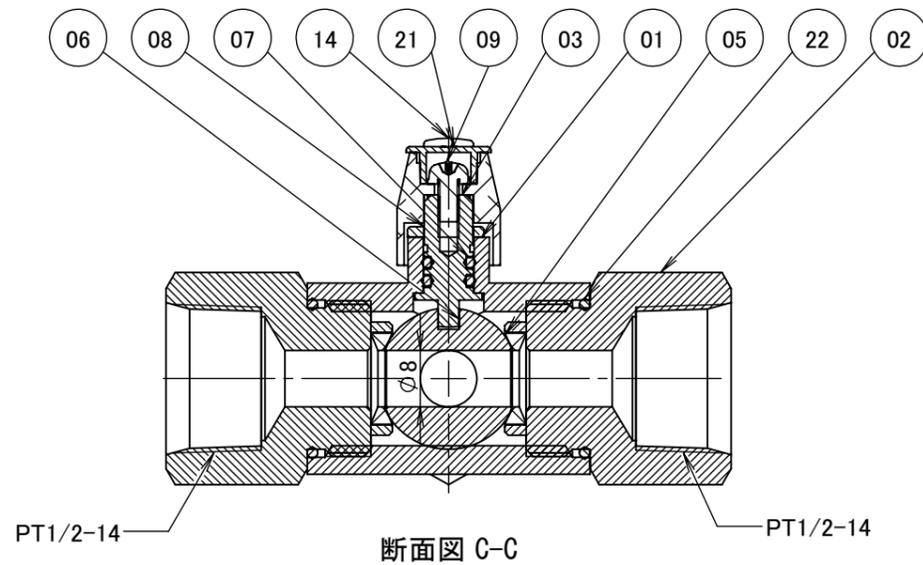



断面図 D-D

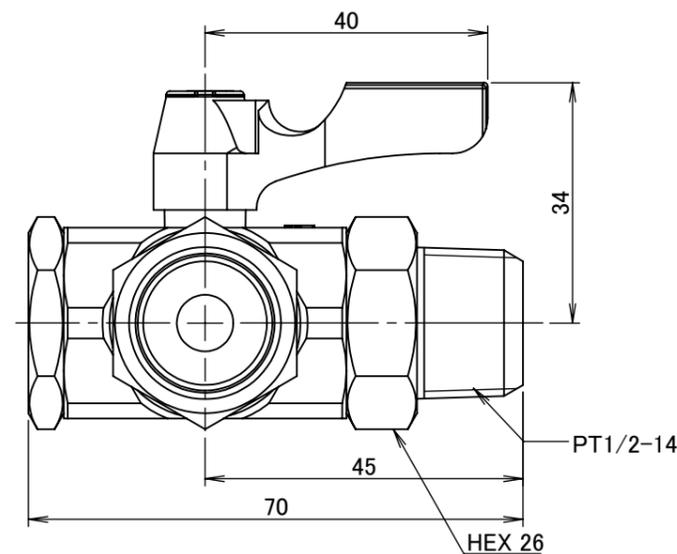

断面図 C-C

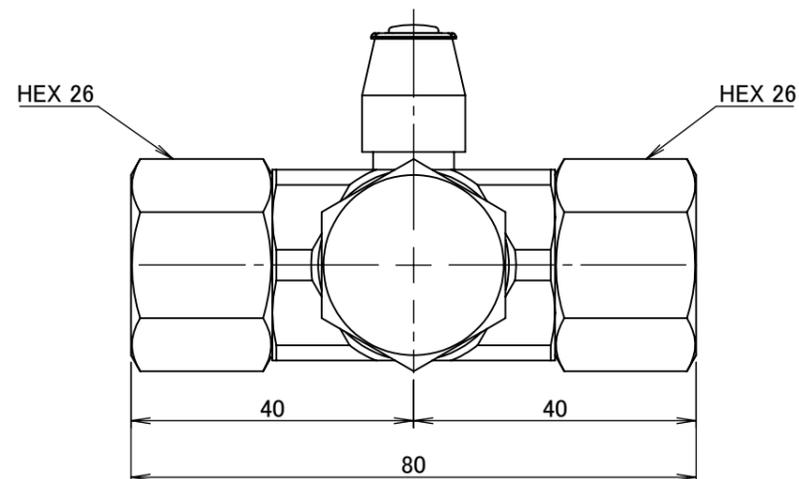

番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
02	2	ソケット	C3604BD (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
03	1	ステム	C3604B (cd75ppm以下)	
05	4	ボールシート	PTFE	
06	1	Tポートボール	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
07	2	Oリング	FKM70-1	
08	1	リンフ	C2680	
09	1	ビス	SWCH12A	三価クロメート
14	1	ADCハンドル	ADC	オレンジ色
19	1	ソケット1	C3604BD (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
21	1	キャップ	PBT	オレンジ色 (印刷)
22	4	Oリング	FKM-70	
35	1	ブランクソケット	C3604BD (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr

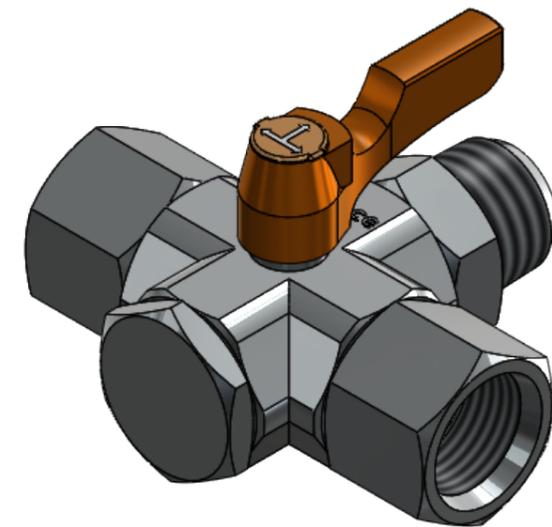

使用条件				
温度	-10℃~+80℃ (凍結個所を除く)			
圧力	0.98MPa以下			
※材質に影響のない環境下で (流体を含む) ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
	第3角法	単位 mm	尺度 1:1	日付
承認	水田	検図	水田	2021/01/15
設計	水田	製図	水田	
ASOH		品名・品番		
Valve & Fitting Brand		エースボール 4W BX-4444R		
ASOH CO.,LTD.		図番		
		1R-BX4444		