
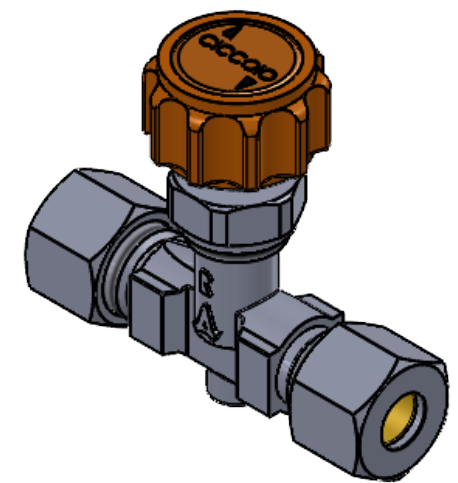
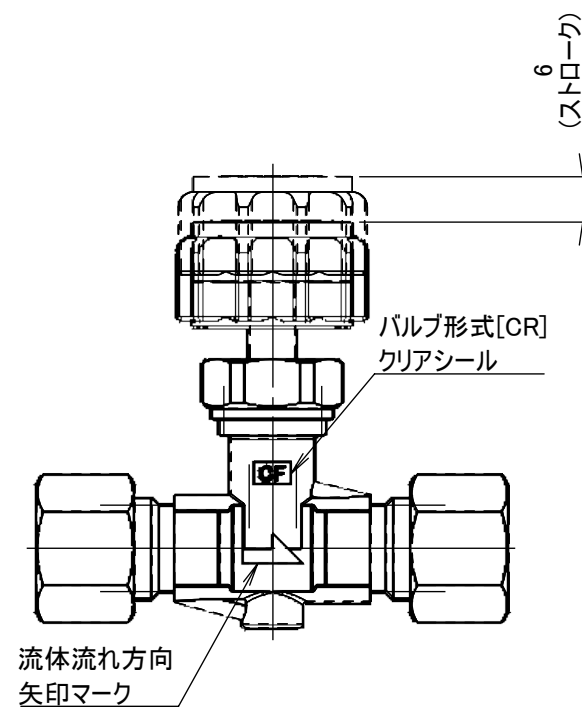
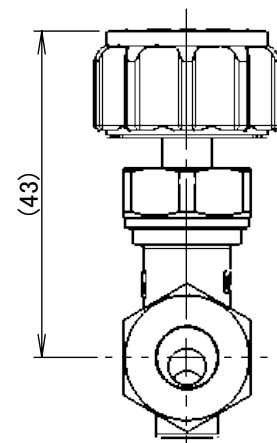
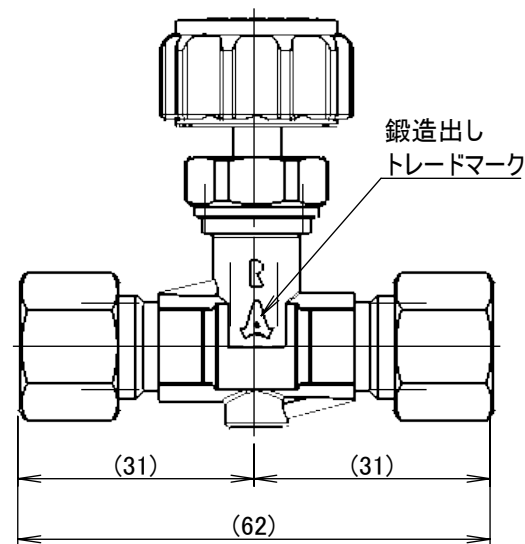
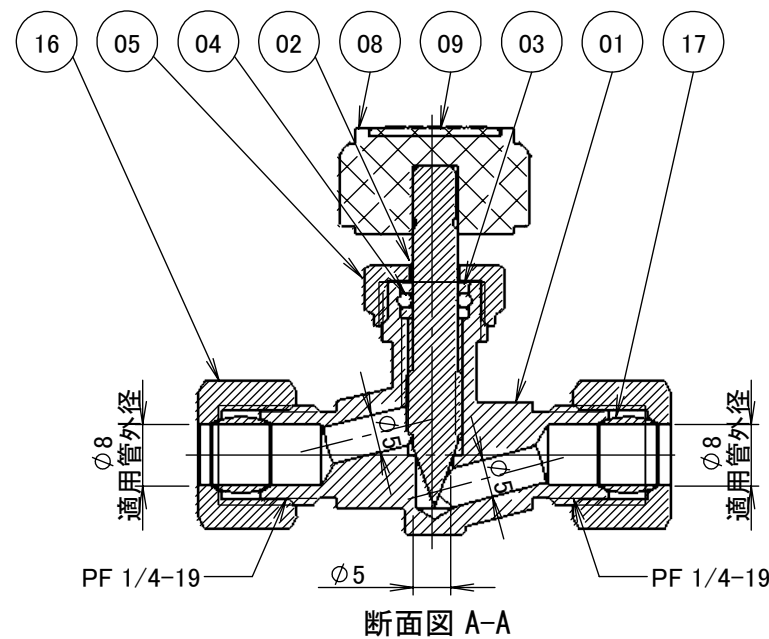


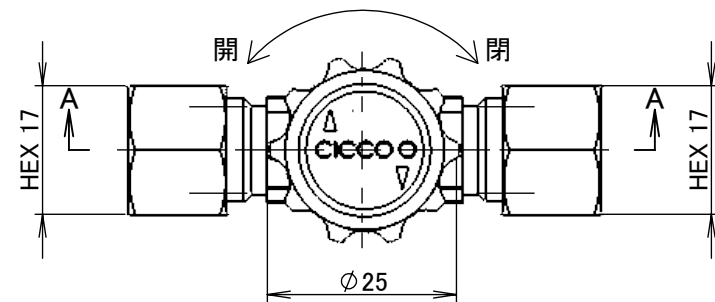

番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B	Ep-Cu/Ni, Cr
02	1	スピンドル	C3604B	Ep-Cu/Ni, Cr
03	2	バックアップリング	C2801P	
04	1	Oリング	NBR-70-1	
05	1	グランドナット	C3604BD	Ep-Cu/Ni, Cr
08	1	ハンドル	PBT	オレンジ色
09	1	表示プレート	PC	
16	2	リングナット	C3604BD	Ep-Cu/Ni, Cr
17	2	リング玉	C3604B	

使用条件				
温度	-10℃～+80℃（凍結箇所を除く）			
圧力	0.98MPa以下			
※材質に影響のない環境下で（流体を含む）ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1
			日付 2024/11/18	
承認	水田	検図	水田	材質
設計	水田	製図	恵良	備考
ASOH Valve & Fitting Brand ASOH CO.,LTD.				品名
				図番
				チッコロ CR-2208
				2CR-2208