
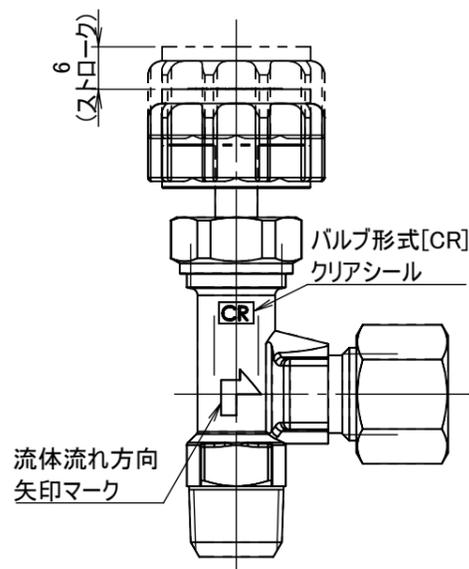
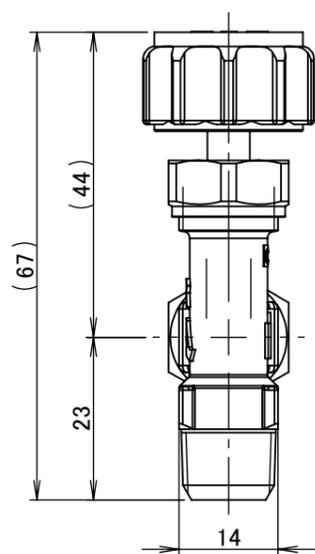
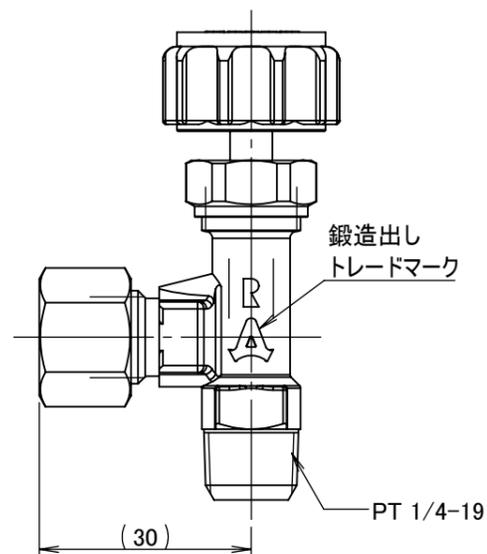
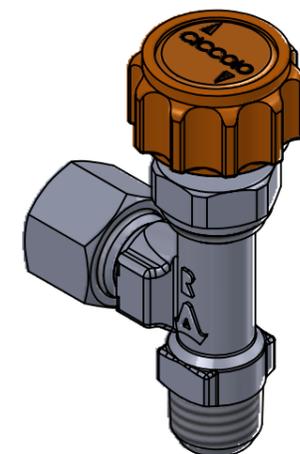


番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B	Ep-Cu/Ni, Cr
02	1	スピンドル	C3604B	Ep-Cu/Ni, Cr
03	2	バックアップリング	C2801P	
04	1	Oリング	NBR-70-1	
05	1	グランドナット	C3604BD	Ep-Cu/Ni, Cr
08	1	ハンドル	PBT	オレンジ色
09	1	表示プレート	PC	
16	1	リングナット	C3604BD	Ep-Cu/Ni, Cr
17	1	リング玉	C3604B	

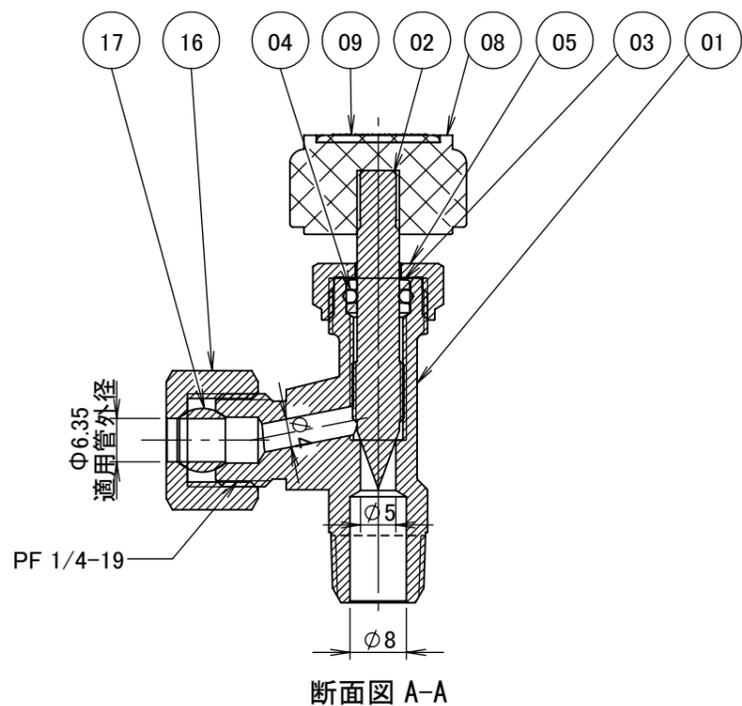

使用条件				
温度	-10°C~+80°C (凍結個所を除く)			
圧力	0.98MPa以下			
※材質に影響のない環境下で(流体を含む)ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
	第3角法	単位 mm	尺度 1:1	日付
承認	水田	検図	恵良	2025/01/20
設計	水田	製図	石田	
ASOH Valve & Fitting Brand ASOH CO.,LTD.		品名	チッコロ アングル型 CR-3202	
		図番	2CR-3202	