

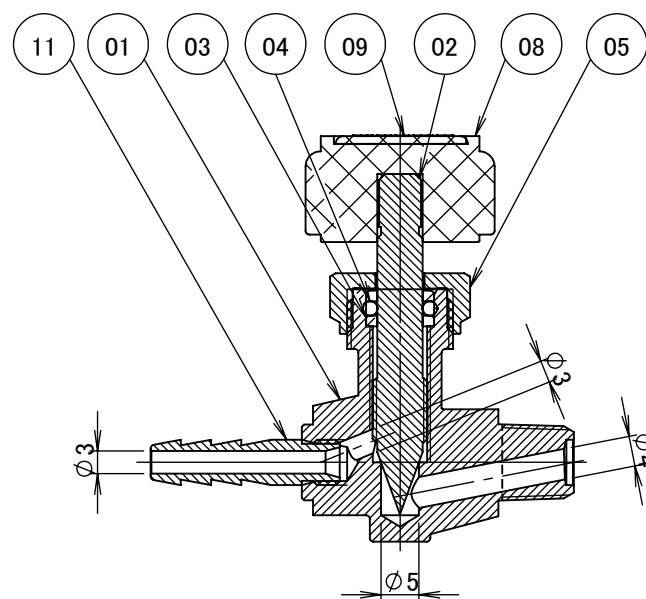
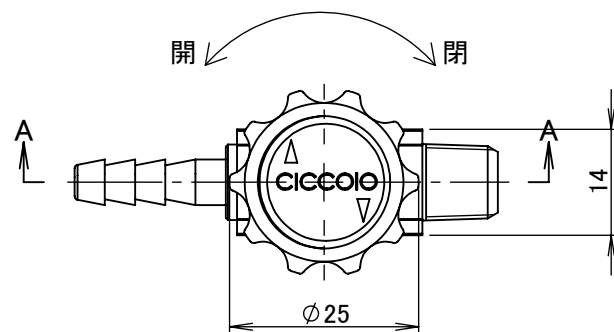
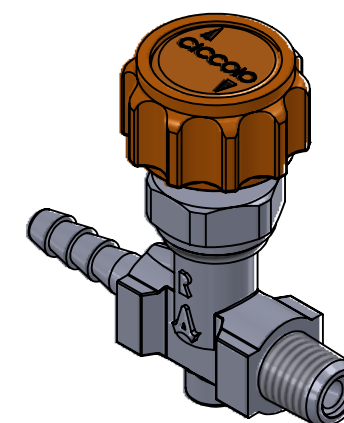
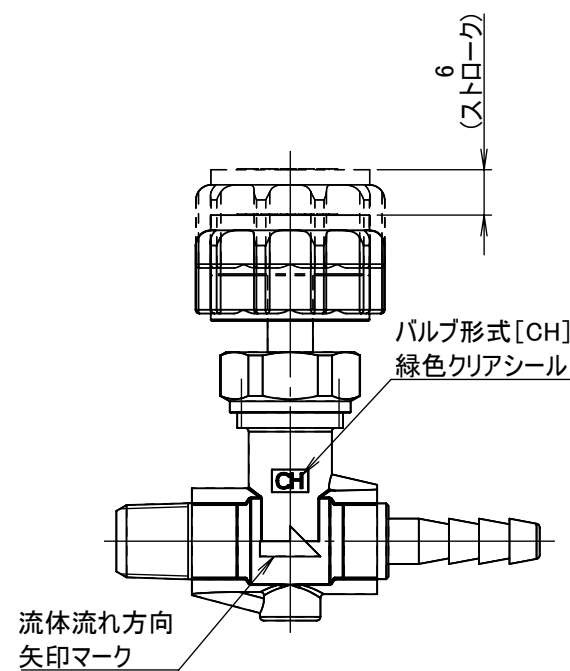


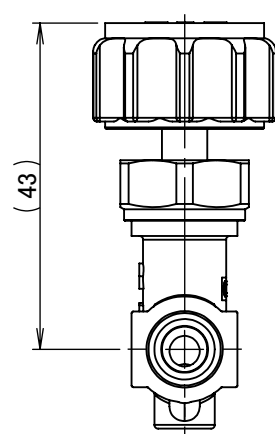

断面図 A-A

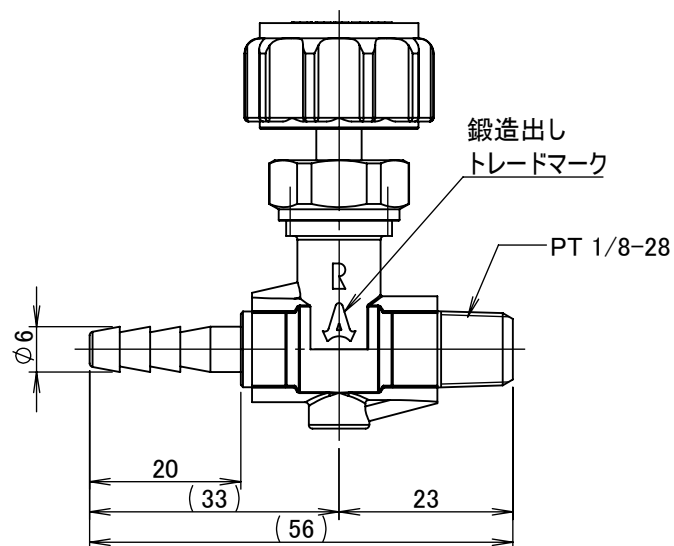

番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	C3771B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
02	1	スピンドル	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
03	2	バックアップリング	C2801P	
04	1	Oリング	NBR-70-1	
05	1	グランドナット	C3604BD (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
08	1	ハンドル	PBT	オレンジ色
09	1	表示プレート	PC	
11	1	ソケット	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr

使用条件					
温度	-10℃～+80℃(凍結個所を除く)				
圧力	0.98MPa以下				
※材質に影響のない環境下で (流体を含む) ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。					
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1	日付 2024/12/1
承認	水田	検図	水田	材質	
設計	水田	製図	石田	備考	
				品名	チッコロ CH-1106R
				図番	2R-CH1106