


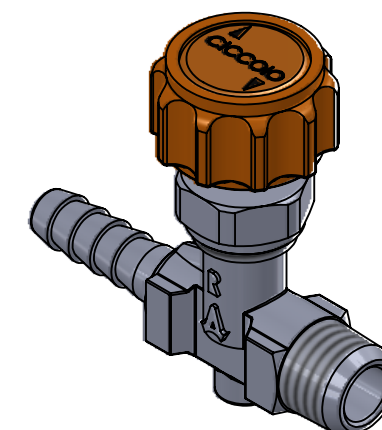

使用条件					
温度		-10℃～+80℃（凍結個所を除く）			
圧力		0.98MPa以下			
※材質に影響のない環境下で（流体を含む）ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。					
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1	日付 2024/12/13
承認	水田	検図 恵良	材 質		
設計	水田	製図 石田	備 考		
			品 名 チツコロ CH-1208R		
			図 番 2R-CH1208		