
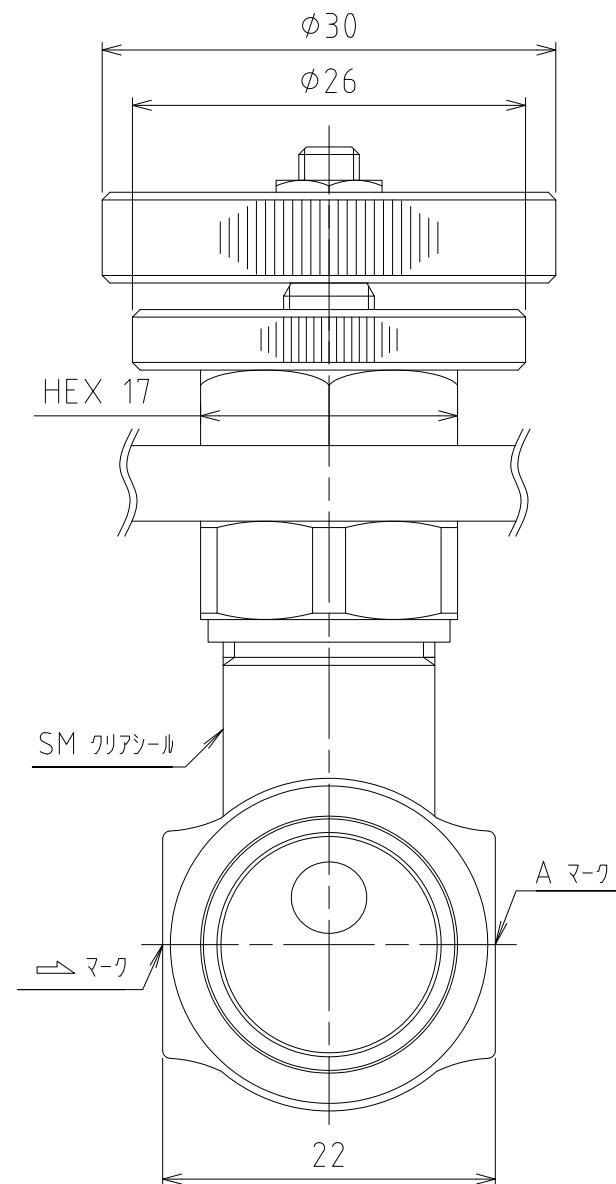
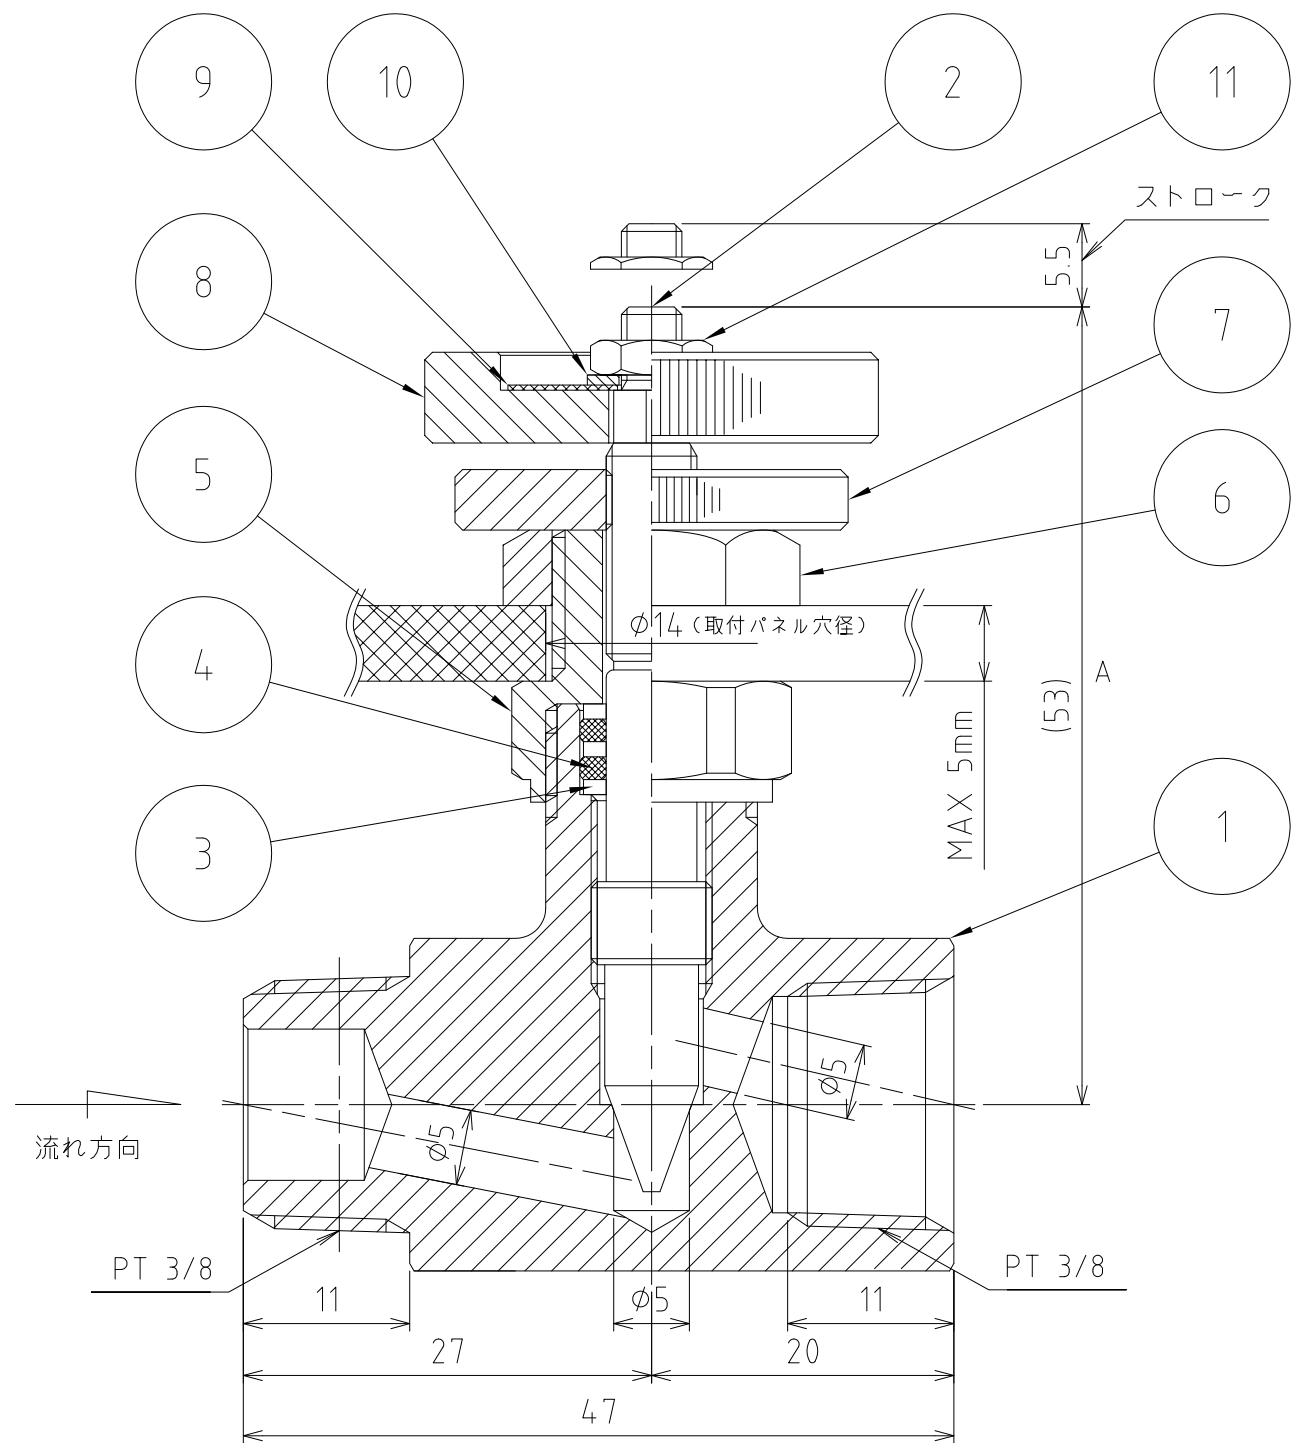


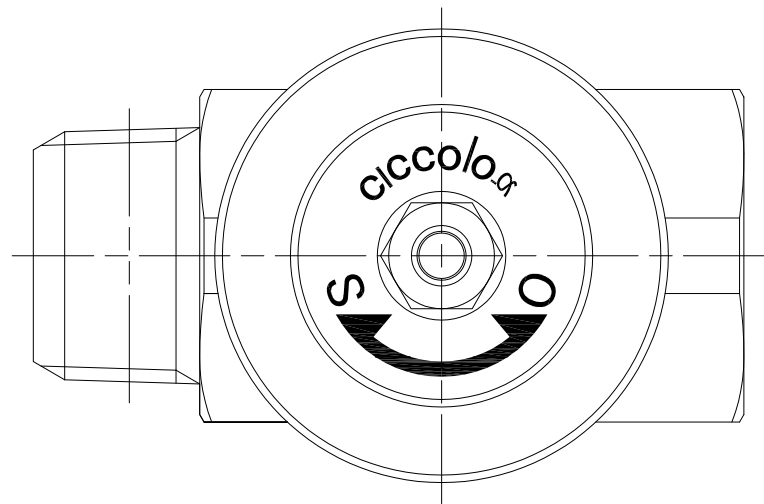

パーツ一覧					
項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	本体	SUS304		
2	1	スピンドル	SUS304		
3	3	バックアップリング	SUS304		
4	2	Oリング	PTFE		
5	1	グランドナット	SUS303		
6	1	パネル用ナット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
7	1	ハンドルロックナット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
8	1	ロック式ハンドル	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
9	1	銘板	A1050P		
10	1	歯付座金	SUS		
11	1	ナット	SUS		

使用圧力		MAX 1.96MPa			
使用温度		-20℃～+150℃ (凍結無き事)			
耐圧試験		3.0MPa			
気密試験		0.6MPa			
製品重量		約 173 g			
		第 3 角法	単位 m m	尺度 2:1	日付 2021/10/19
承認	水 田	検図	水 田	材 質	
設計	水 田	製図	水 田	備 考	
 アソー株式会社 ASOH CO., LTD.				品 名 チッコロ-α 外・内衬型 SM-1033	
				図 番 2SM-1033	