

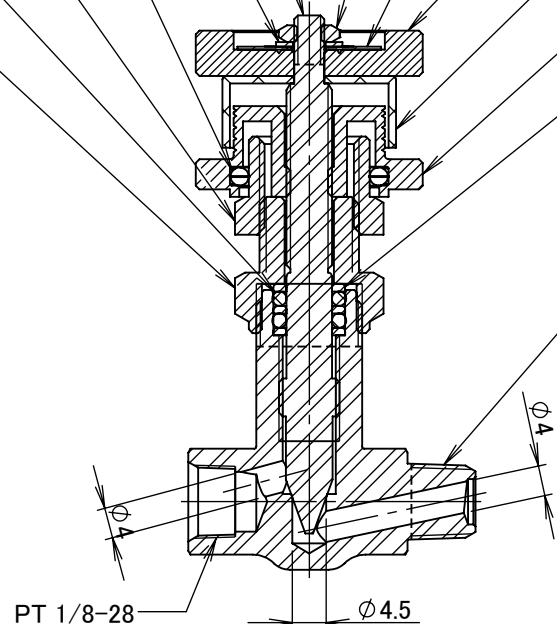
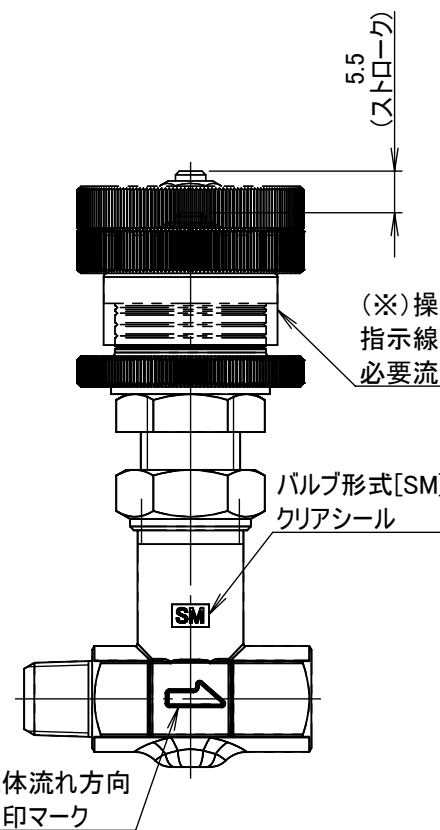



05 04 06 23 10 02 11 09 20 22 07 03 01

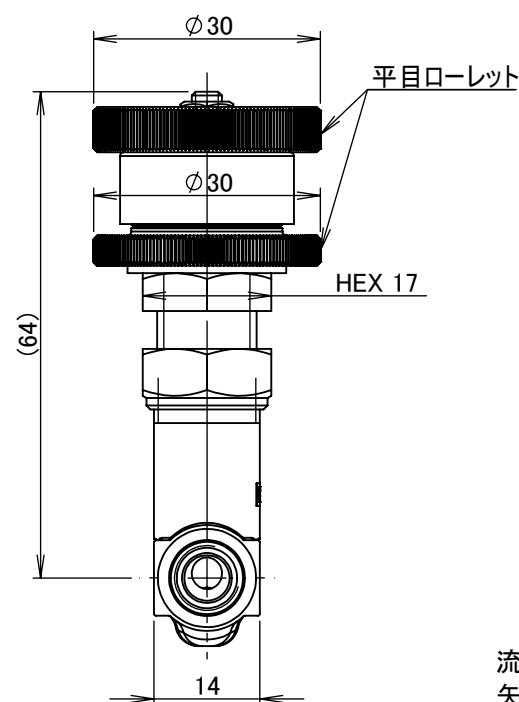

断面図 A-A

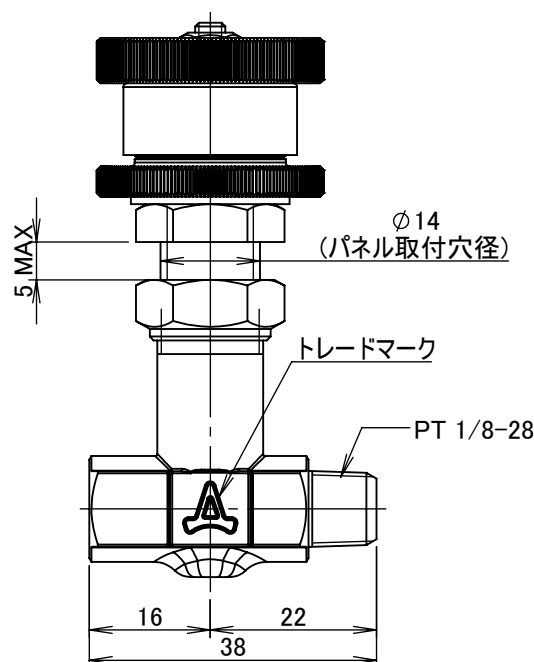

(※) 操作要領
指示線入りロックナットを反時計回りに少し回転させてロック解除し、
必要流量値でハンドルを止め、時計回りでロックしてください。

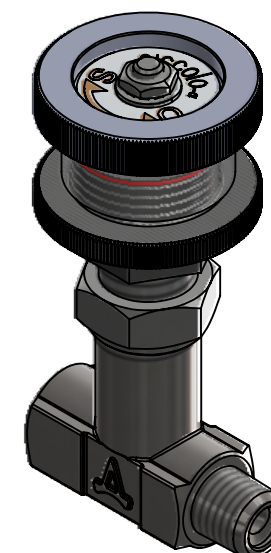

使用条件				
温度	-20℃～+150℃（凍結箇所を除く）			
圧力	1.96MPa以下			
※材質に影響のない環境下で（流体を含む）ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1
承認	水田	検図	水田	日付
設計	水田	製図	恵良	2024/12/16
ASOH Valve & Fitting Brand ASOH CO.,LTD.			品名	チッコロα パネル取付・ロック式・開度指示 SM-8011
			図番	2SM-8011