
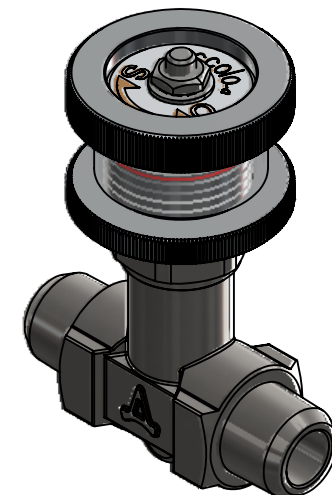
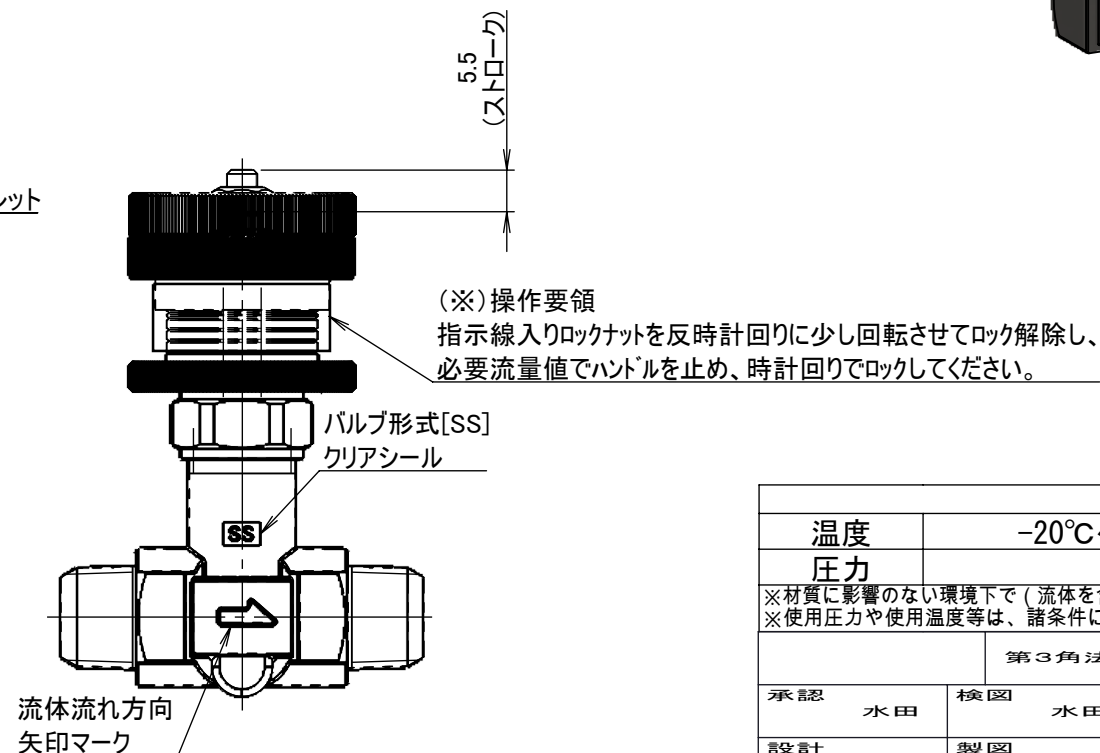
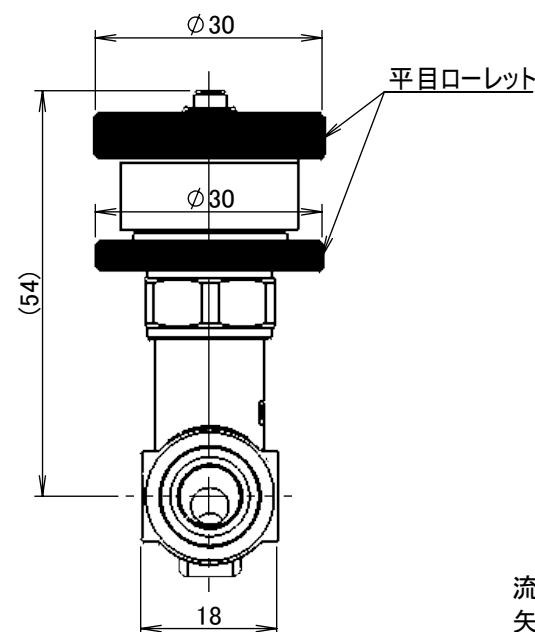
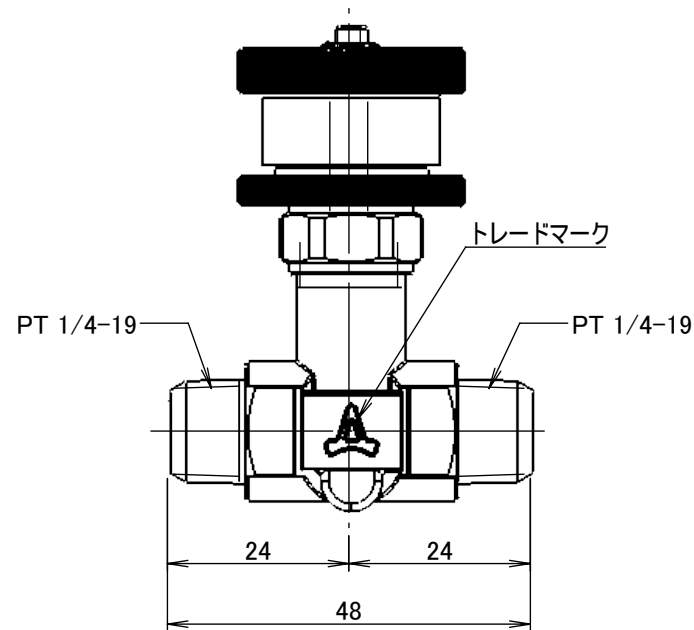


| 番号 | 個数 | 部品名        | 材質                 | 備考           |
|----|----|------------|--------------------|--------------|
| 01 | 1  | 本体         | SUS304             |              |
| 02 | 1  | スピンドル      | SUS304             |              |
| 03 | 3  | バックアップリング  | SUS                |              |
| 04 | 2  | Oリング       | PTFE               |              |
| 05 | 1  | グランドナット    | SUS303             |              |
| 07 | 1  | ハンドルロックナット | C3604B (cd75ppm以下) | Ep-Cu/Ni, Cr |
| 09 | 1  | 銘板         | A1050P             |              |
| 10 | 1  | 歯付座金       | SUS                |              |
| 11 | 1  | ナット        | SUS                |              |
| 20 | 1  | ロック式ハンドル   | C3604B (cd75ppm以下) | Ep-Cu/Ni, Cr |
| 22 | 1  | インジケーター    | PVC                | 取説シール付(※)    |
| 23 | 1  | Oリング       | NBR-70-1           |              |

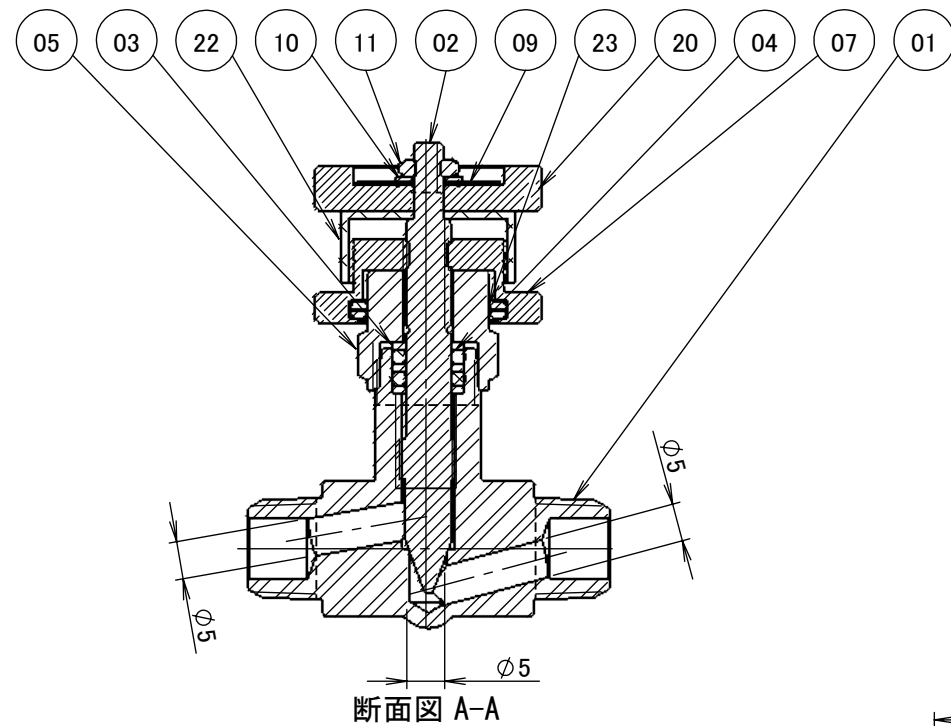

| 使用条件                                                                          |                     |      |            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------|-------------------------------|
| 温度                                                                            | -20℃～+150℃（凍結箇所を除く） |      |            |                               |
| 圧力                                                                            | 1.96MPa以下           |      |            |                               |
| ※材質に影響のない環境下で（流体を含む）ご使用下さい。<br>※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。                   |                     |      |            |                               |
|                                                                               |                     | 第3角法 | 単位 mm      | 尺度 1:1                        |
|                                                                               |                     |      | 日付         |                               |
|                                                                               |                     |      | 2024/12/10 |                               |
| 承認                                                                            | 水田                  | 検図   | 水田         | 材質                            |
| 設計                                                                            | 水田                  | 製図   | 恵良         | 備考                            |
| <div>ASOH</div> <div>Valve &amp; Fitting Brand</div> <div>ASOH CO.,LTD.</div> |                     |      |            | 品名<br>チッコロα ロック式・開度指示 SS-7022 |
|                                                                               |                     |      |            | 図番<br>2SS-7022                |

**ASOH**  
Valve & Fitting Brand  
ASOH CO.,LTD.