
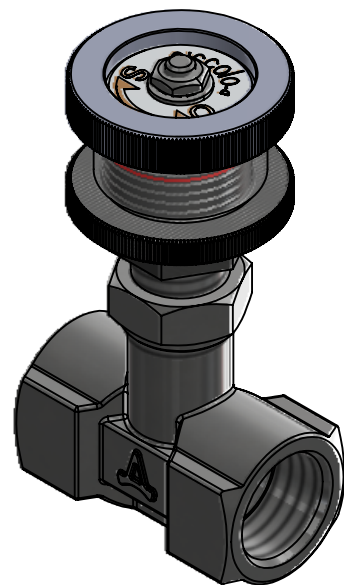
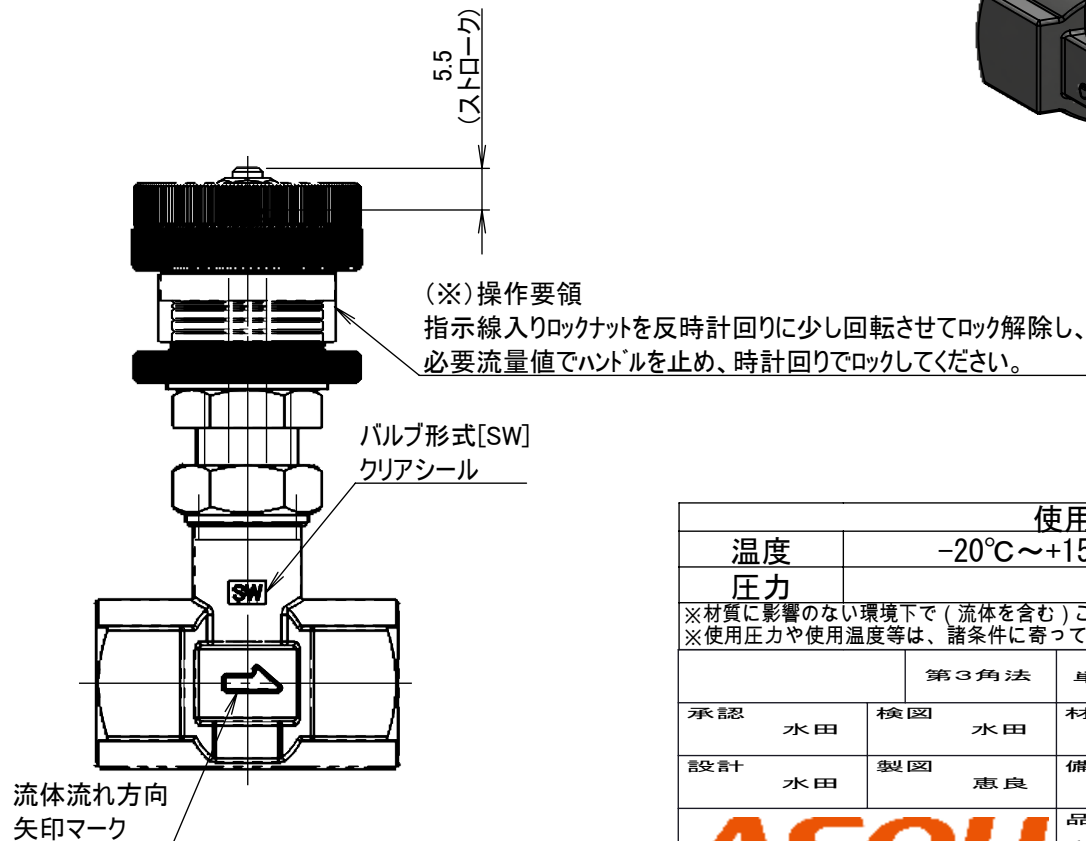
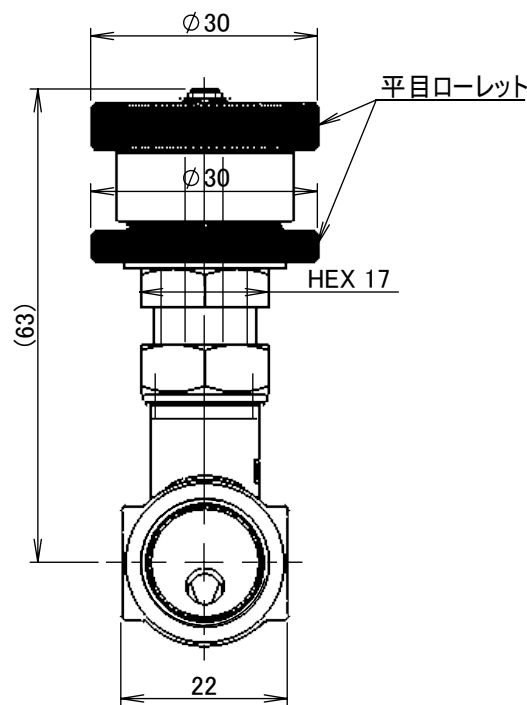
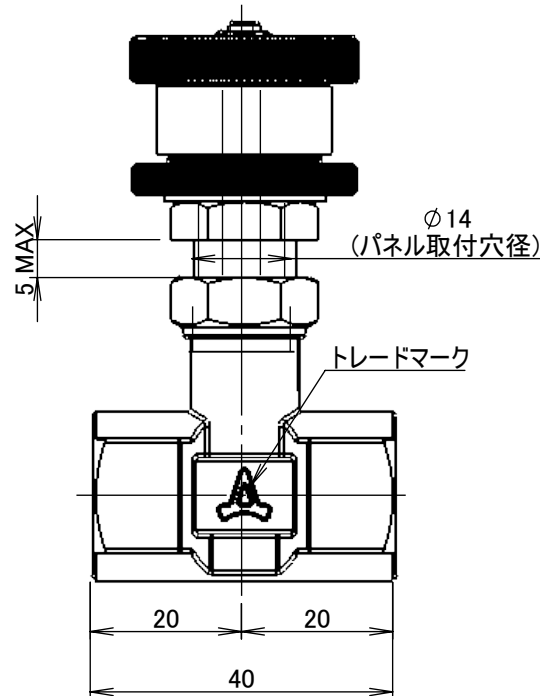
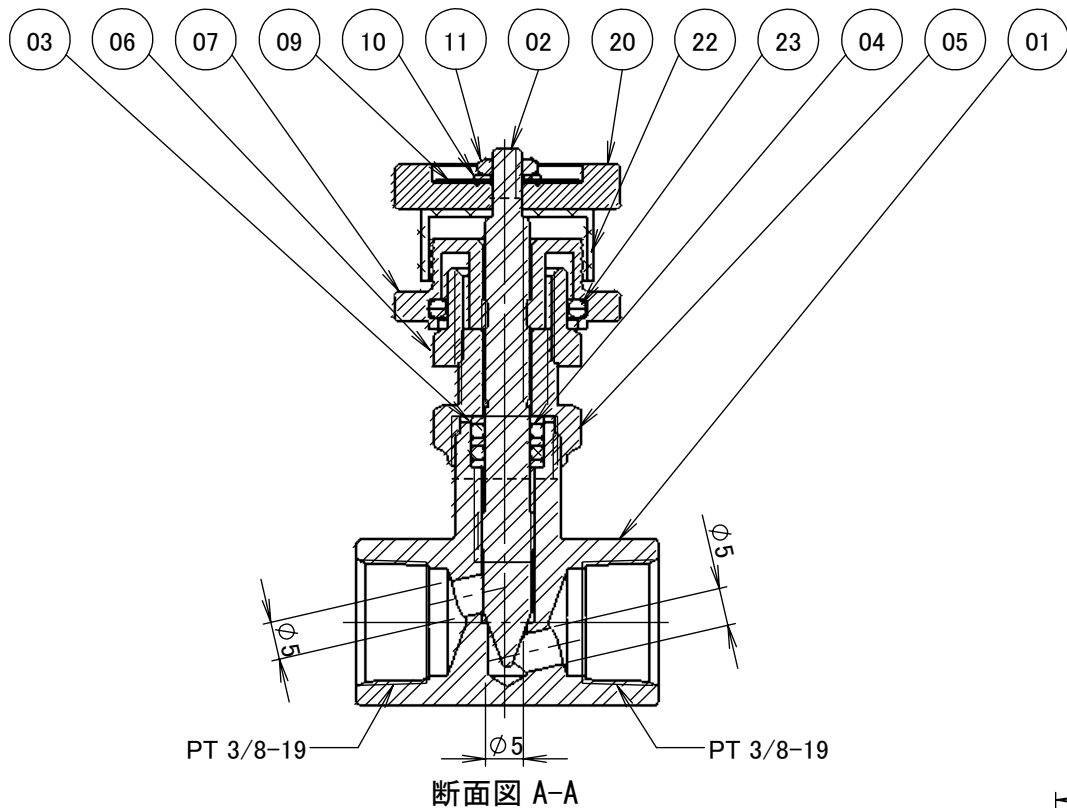


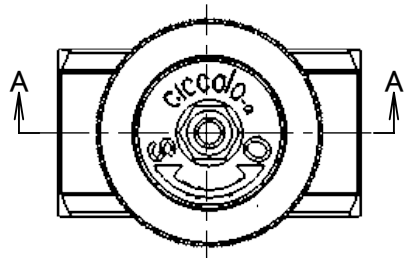

番号	個数	部品名	材質	備考
01	1	本体	SUS304	
02	1	スピンドル	SUS304	
03	3	バックアップリング	SUS	
04	2	Oリング	PTFE	
05	1	グランドナット	SUS303	
06	1	パネル用ナット	C3604BD (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
07	1	ハンドルロックナット	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
09	1	銘板	A1050P	
10	1	歯付座金	SUS	
11	1	ナット	SUS	
20	1	ロック式ハンドル	C3604B (cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni, Cr
22	1	インジケーター	PVC	取説シール付(※)
23	1	Oリング	NBR-70-1	

使用条件					
温度	-20℃～+150℃（凍結箇所を除く）				
圧力	1.96MPa以下				
※材質に影響のない環境下で（流体を含む）ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。					
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1	日付
承認		検図	材 質		2024/12/13
水田		水田			
設計		製図	備 考		
水田		恵良			
			品 名		
			チツコロα パネル取付・ロック式・開度指示 SW-8033		
			図 番		
			2SW-8033		

ASOH
Valve & Fitting Brand
ASOH CO.,LTD.