

高性能・高品質

ORBIT

RoHS相当品

オービット

ウォームドライブ ホースクリップ



STAINLESS

STEEL



ORBIT



KM 647038
BS 5315:1991



世界中で愛されている

英国ブリティッシュ・スタンダード

2016年、BS5315:1919(英国標準規格)の認証を取得

カイトマークは信頼の証です

ASOH

ORBIT


オービット

ウォームドライブ ホースクリップ

■材質

	スチール(※)	ステンレス
バンド	SPCC・SD	SUS304
ハウジング	〃	〃
スクリュー	SRWCH6A	〃

※表面処理：三価クロメート

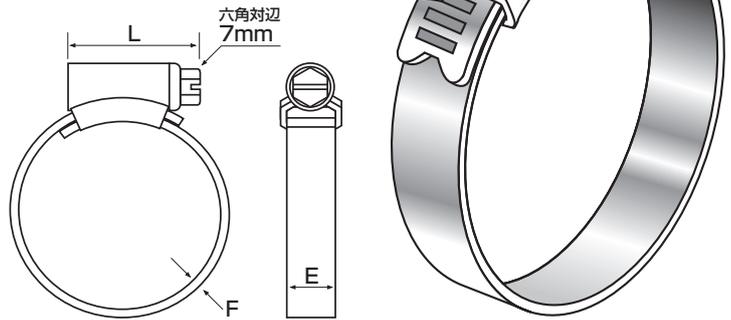

品番	参考BS品番	締付範囲(mm)	スチール			ステンレス			締付トルクNM
			L(mm)	E(mm)	F(mm)	L(mm)	E(mm)	F(mm)	
000	12	9.5 - 12	19	9.5	0.95	19	9.5	0.80	3.5
M00	16	11 - 16							
00	20	13 - 20							
0	22	16 - 22	24	12	0.95	24	12	0.80	4.4
0X	25	18 - 25							
1A	30	22 - 30							
1	35	25 - 35							
1X	40	30 - 40	33	12	0.95	33	12	0.80	6.1
2A	50	35 - 50							
2	55	40 - 55							
2X	60	45 - 60							
3	70	55 - 70							
3X	80	60 - 80							
4	90	70 - 90							
4X	100	85 - 100							
5	120	90 - 120							
6	125	100 - 125							
6X	150	130 - 150	33	12	0.95	33	12	0.80	6.9
7	160	130 - 160							
8	180	150 - 180							
9	200	170 - 200							
10	230	190 - 230							
11	250	220 - 250							
12	280	240 - 280							6.1

トルク値はあくまで目安のため保証するものではありません。御使用時には、あらかじめテストを行い、お決め下さい。改良のため、仕様については予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

ASOH アソー株式会社

本社 〒544-0004 大阪市生野区巽北4丁目14番21号
 TEL.(06)6755-3301(代) FAX.(06)6755-3808
 トーキョーオフィス 〒101-0031 東京都千代田区東神田2丁目7番1号
 広部ミヤケビル二階
 TEL.(03)5835-3115(代) FAX.(03)5835-3116
 イタチポリオフィス 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目1番11号
 TEL.(06)6538-3101(代) FAX.(06)6538-3103
 URL <http://www.asoh.co.jp> E-mail info@asoh.co.jp